


Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024

Produktkonfiguration: BT55
BT55: Linealuce




Produktcode
BT55: Linealuce

Farben
Grau (15)

Montage
Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Bodeneinbauleuchte


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1548	Lebensdauer LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
W System:	38.9	Eingangsspannung [V]:	48
Im Lichtquelle:	2820	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	37	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	39.8	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 55 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
Farbtemperatur [K]:	WRGBW	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DMX-RDM

Polardiagramm

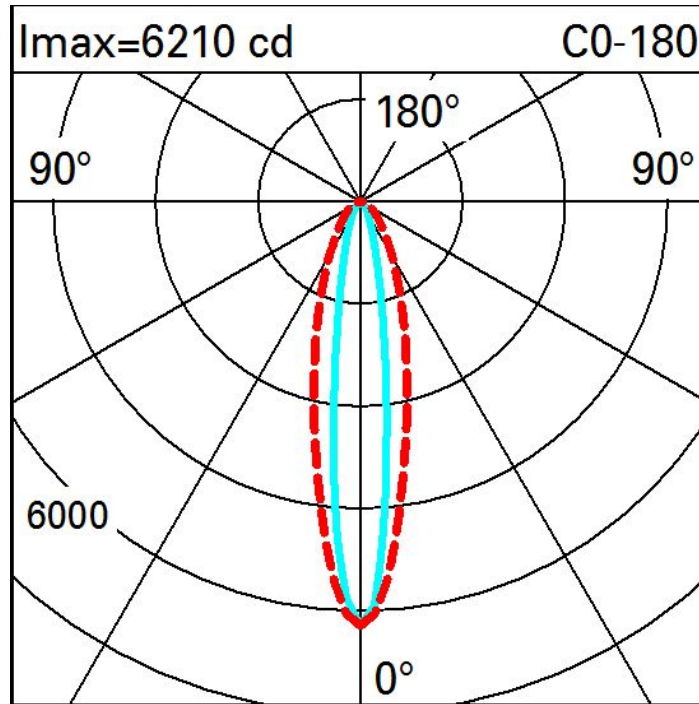

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.3	0.6	1	3	7	10	8	4	2	0.7	0.4		
2	1	3	6	10	17	22	19	12	6	3	2		
	2	4	8	14	24	30	25	16	9	5	3		
1	3	5	8	15	24	30	25	16	9	6	3		
	3	5	9	14	21	26	21	15	10	6	4		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						