


Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: PH22.G2

PH22.G2: Módulo para raíl Superrail 48V - BLE Casambi - UGR<19 - L=1824 - Fila continua - - 14.5W 1904lm - 3000K - CRI 90 - Negro/Blanco Transparente

**Código producto**

PH22.G2: Módulo para raíl Superrail 48V - BLE Casambi - UGR<19 - L=1824 - Fila continua - - 14.5W 1904lm - 3000K - CRI 90 - Negro/Blanco Transparente

Descripción

Producto para iluminación lineal con LED monocromático 3500K CRI90 con adaptador para instalación en raíl Superrail 48V. Módulo para fila continua sin tapones (a pedir por separado). Cuerpo de iluminación UGR<19 con luminancia controlada ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$) ideal para espacios donde se utilizan videoterminales. Óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Cuerpo principal de aluminio extruido versión Frameless. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC con protocolo Bluetooth. La tecnología integrada «Bluetooth Casambi» permite regular de manera independiente cada uno de los módulos luminosos incluidos en el raíl. Tecnología Bluetooth Low Energy (Casambi). Frecuencia 2.4 GHz BLE Posibilidad de control de la luminaria mediante la aplicación Casambi que habilita las funciones de encendido y apagado, regulación y activación de escenarios. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play Store. Se puede integrar en la red "Mesh" del sistema para gestionar múltiples luminarias. Actualización OTA (over the air) mediante aplicación. Beacon integrado y activable mediante Smart Light Control (iBeacon) que habilita las funciones: notificación emergente y navegación en interiores-orientación.

Instalación

Fijación mecánica con adaptador en raíl 48V sin necesidad de herramientas. Distancia máx. (*) luminaria-luminaria 8 m; distancia máx. (*) teléfono móvil-luminaria 20 m. Cerrar la fila continua con el par de tapones a pedir por separado.

Colores

Negro/Blanco Transparente (G2)

Peso (Kg)

1.03

Montaje

Low voltage track

Equipo

Conexión directa sobre raíl 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado. Posibilidad de control de la luminaria con tecnología Bluetooth (Casambi).

Notas

(*) La distancia máxima para instalaciones Bluetooth depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribución del sistema. Se recomienda realizar una prueba de ensayo en el lugar de instalación. Disponibles accesorios técnicos y antideslumbramiento; posibilidad de instalación combinada de dos accesorios internos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1904	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	14.5	Voltaje [Vin]:	48
Im de la fuente:	2240	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	13	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	131.3	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	37	Corriente LED [mA]:	39
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
CRI (mínimo):	90	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	3000	Control:	Casambi
MacAdam Step:	3		

Polar

<div><div><div>lmax=1849 cd</div><div>C85-265</div></div><div><div>90°</div><div>180°</div><div>90°</div></div><div><div>2000</div><div>0°</div></div><div><div>α=61°</div></div></div> <div><div><div>CIE</div><div>nL 0.85</div><div>89-96-99-98-85</div><div>UGR 16.0-15.3</div><div>DIN</div><div>A.61</div><div>UTE</div><div>0.83A+0.02T</div><div>F*1=893</div><div>F*1+F*2=964</div><div>F*1+F*2+F*3=989</div></div></div>	Lux				
	h	d1	d2	Em	Emax
	2	2.3	2.3	358	452
	4	4.7	4.6	89	113
	6	7	6.9	40	50
	8	9.3	9.2	22	28

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	67	63	61	66	63	62	59	70
1.0	76	71	68	65	70	67	67	63	76
1.5	81	77	74	72	76	73	72	69	83
2.0	84	81	79	77	80	78	77	73	88
2.5	86	84	82	80	82	80	79	76	91
3.0	87	85	84	83	84	82	81	78	94
4.0	88	87	86	85	85	84	83	80	96
5.0	89	88	87	87	86	85	84	81	97

Curva límite de luminancia

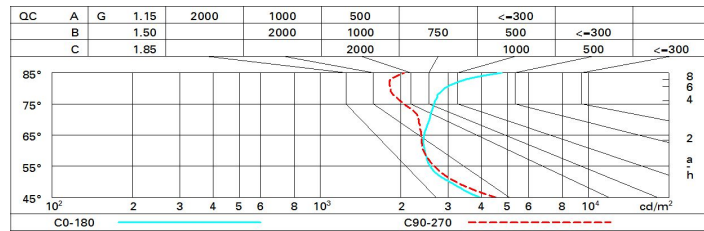


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2240 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:	ceiling/cav	viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	14.2	14.9	14.6	15.2	15.4	14.5	15.2	14.8	15.4	15.7
	3H	14.7	15.3	15.0	15.6	15.9	14.5	15.1	14.9	15.4	15.7
	4H	15.0	15.5	15.3	15.9	16.2	14.5	15.0	14.9	15.4	15.7
	6H	15.3	15.8	15.7	16.2	16.5	14.5	15.0	14.8	15.3	15.7
	8H	15.5	16.0	15.9	16.3	16.7	14.4	14.9	14.8	15.3	15.7
	12H	15.8	16.2	16.2	16.6	17.0	14.4	14.9	14.8	15.2	15.6
4H	2H	14.2	14.8	14.6	15.1	15.4	15.0	15.5	15.4	15.9	16.2
	3H	14.8	15.3	15.2	15.7	16.1	15.1	15.6	15.5	16.0	16.4
	4H	15.2	15.7	15.7	16.1	16.5	15.2	15.6	15.6	16.0	16.4
	6H	15.7	16.1	16.2	16.5	17.0	15.3	15.6	15.7	16.1	16.5
	8H	16.0	16.4	16.5	16.8	17.3	15.3	15.6	15.8	16.1	16.5
	12H	16.4	16.7	16.9	17.2	17.7	15.3	15.6	15.8	16.1	16.5
8H	4H	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	15.5	15.8	16.0	16.3	16.8
	6H	16.0	16.3	16.5	16.7	17.3	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
	8H	16.4	16.6	16.9	17.1	17.7	15.8	16.0	16.3	16.5	17.0
	12H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.3	15.9	16.1	16.4	16.6	17.2
12H	4H	15.3	15.6	15.8	16.1	16.6	15.6	15.9	16.1	16.3	16.8
	6H	16.0	16.3	16.5	16.8	17.3	15.8	16.0	16.3	16.5	17.1
	8H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.8	16.0	16.2	16.5	16.7	17.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	1.8 / -1.1				2.3 / -1.7				
		1.5H	3.5 / -1.3				4.4 / -2.0				
		2.0H	5.1 / -1.4				6.1 / -2.1				