

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: PG63.M6
PG63.M6: Módulo para raíl Superrail 48V - DALI - GL - L=1828 - - 25.2W 3536lm - 3500K - CRI 90 - Blanco/Negro Transparente



Código producto
PG63.M6: Módulo para raíl Superrail 48V - DALI - GL - L=1828 - - 25.2W 3536lm - 3500K - CRI 90 - Blanco/Negro Transparente


Descripción
Producto para iluminación lineal con LED monocromático 3500K CRI90 con adaptador para instalación sobre raíl Superrail 48V. Cuerpo de iluminación General Light (Hight Output) con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los módulos luminosos instalados en el raíl. Cuerpo principal de aluminio extruido versión frameless. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas.

Instalación
Fijación mecánica con adaptador en raíl Superrail 48V.

Colores	Peso (Kg)
Blanco/Negro Transparente (M6)	1.03

Montaje
Low voltage track


Equipo
Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el raíl de 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado.



Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos					
Im de sistema:	3203	Código de lámpara:	LED		
W de sistema:	24	Número de lámparas por grupo óptico:	1		
Im de la fuente:	4160	Código ZVEI:	LED		
W de la fuente:	24	Número de grupos ópticos:	1		
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	133.5	Corriente LED [mA]:	72		
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones		
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	61	% mínimo de dimerización:	5		
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial		
CRI (mínimo):	90	Modo de dimerización:	CCR		
Temperatura de color [K]:	3500	Control:	DALI		
MacAdam Step:	3				

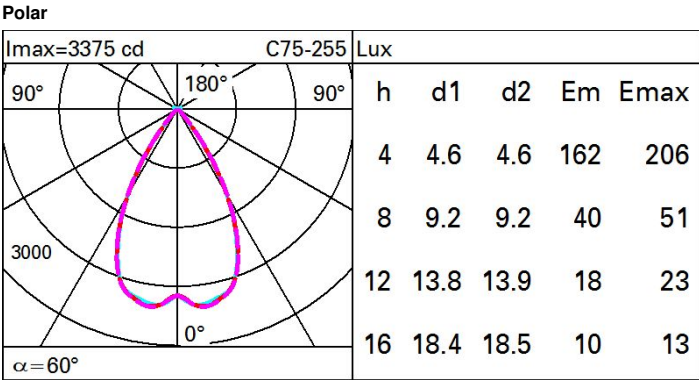

Isolux

