

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: PG90.G2

PG90.G2: Modulo per binario Superrail 48V - DALI - Warm White - UGR<19 - L=912 - Fila continua - 7.5W 952lm - 3000K - CRI 90 - Nero/Bianco Trasparente

**Codice prodotto**

PG90.G2: Modulo per binario Superrail 48V - DALI - Warm White - UGR<19 - L=912 - Fila continua - 7.5W 952lm - 3000K - CRI 90 - Nero/Bianco Trasparente

Descrizione tecnica

Prodotto per illuminazione lineare con LED monocromatico Warm White CRI90 completo di adattatore per installazione su binario Superrail 48V. Corpo illuminante UGR<19 con luminanza controllata ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$) ideale per ambienti con uso di videoterminali. Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Corpo principale in alluminio estruso versione Frameless. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili. Modulo per fila continua non comprensivo di Tappi (da ordinare come accessorio)

Installazione

Fissaggio meccanico con adattatore su binario Superrail 48V. Chiudere la fila continua con la coppia di tappi da ordinare separatamente.

Colore

Nero/Bianco Trasparente (G2)

Peso (Kg)

0.52

Montaggio

Binario basso voltaggio


Cablaggio

Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	952	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	7.5	Voltaggio [Vin]:	48
Im di sorgente:	1120	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	6.3	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	126.9	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	18	Corrente LED [mA]:	39
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	5
Temperatura colore [K]:	3000	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI

Polare

<p>Imax=924 cd C85-265 90° 180° 90° 1050 0° $\alpha = 61^\circ$</p>	CIE				
	nL 0.85				
	89-96-99-98-85				
	UGR 16.0-15.3				
	DIN				
	A.61				
	UTE				
	0.83A+0.02T				
	F*1=893				
	F*1+F*2=964				
F*1+F*2+F*3=989					
Lux					
h	d1	d2	Em	Emax	
1	1.2	1.2	716	904	
2	2.3	2.3	179	226	
3	3.5	3.5	80	100	
4	4.7	4.6	45	56	

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	67	63	61	66	63	62	59	70
1.0	76	71	68	65	70	67	67	63	76
1.5	81	77	74	72	76	73	72	69	83
2.0	84	81	79	77	80	78	77	73	88
2.5	86	84	82	80	82	80	79	76	91
3.0	87	85	84	83	84	82	81	78	94
4.0	88	87	86	85	85	84	83	80	96
5.0	89	88	87	87	86	85	84	81	97

Curva limite di luminanza

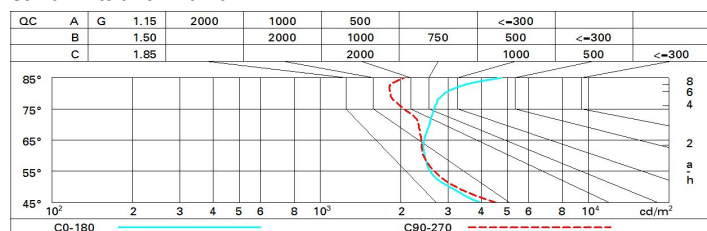


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1120 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.2	14.9	14.6	15.2	15.4	14.5	15.2	14.8	15.4	15.7
	3H	14.7	15.3	15.0	15.6	15.9	14.5	15.1	14.9	15.4	15.7
	4H	15.0	15.5	15.3	15.9	16.2	14.5	15.0	14.9	15.4	15.7
	6H	15.3	15.8	15.7	16.2	16.5	14.5	15.0	14.8	15.3	15.7
	8H	15.5	16.0	15.9	16.3	16.7	14.4	14.9	14.8	15.3	15.7
	12H	15.8	16.2	16.2	16.6	17.0	14.4	14.9	14.8	15.2	15.6
4H	2H	14.2	14.8	14.6	15.1	15.4	15.0	15.5	15.4	15.9	16.2
	3H	14.8	15.3	15.2	15.7	16.1	15.1	15.6	15.5	16.0	16.4
	4H	15.2	15.7	15.7	16.1	16.5	15.2	15.6	15.6	16.0	16.4
	6H	15.7	16.1	16.2	16.5	17.0	15.3	15.6	15.7	16.1	16.5
	8H	16.0	16.4	16.5	16.8	17.3	15.3	15.6	15.8	16.1	16.5
	12H	16.4	16.7	16.9	17.2	17.7	15.3	15.6	15.8	16.1	16.5
8H	4H	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	15.5	15.8	16.0	16.3	16.8
	6H	16.0	16.3	16.5	16.7	17.3	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
	8H	16.4	16.6	16.9	17.1	17.7	15.8	16.0	16.3	16.5	17.0
	12H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.3	15.9	16.1	16.4	16.6	17.2
12H	4H	15.3	15.6	15.8	16.1	16.6	15.6	15.9	16.1	16.3	16.8
	6H	16.0	16.3	16.5	16.8	17.3	15.8	16.0	16.3	16.5	17.1
	8H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.8	16.0	16.2	16.5	16.7	17.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.8 / -1.1					2.3 / -1.7				
	1.5H	3.5 / -1.3					4.4 / -2.0				
	2.0H	5.1 / -1.4					6.1 / -2.1				