


Última actualización de la información: Diciembre 2024

Configuraciones productos: Q391
Q391: Módulo Angular Frame - Down Luz General - LED Warm - DALI



Código producto
Q391: Módulo Angular Frame - Down Luz General - LED Warm - DALI

Descripción
Elemento angular para perfiles versiones Frame con marco de tope y módulo LED Warm. Apantallamiento microprismático con película de alta difusión (luz general de alta eficiencia); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición. Alimentación regulable DALI integrada. Cableado pasante para filas continuas.

Instalación
Empotrable utilizando los soportes integrados en el perfil.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)	5.1

Montaje
empotrable en el techo


Equipo
El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación regulable DALI integrada.

Notas
Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar dos módulos iniciales en los lados del ángulo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos					
Im de sistema:	3700	Temperatura de color [K]:	3000		
W de sistema:	33	MacAdam Step:	3		
Im de la fuente:	2500	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		
W de la fuente:	15	Voltaje [Vin]:	230		
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	112.1	Código de lámpara:	LED		
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1		
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED		
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	2		
CRI (mínimo):	80	Control:	DALI-2		

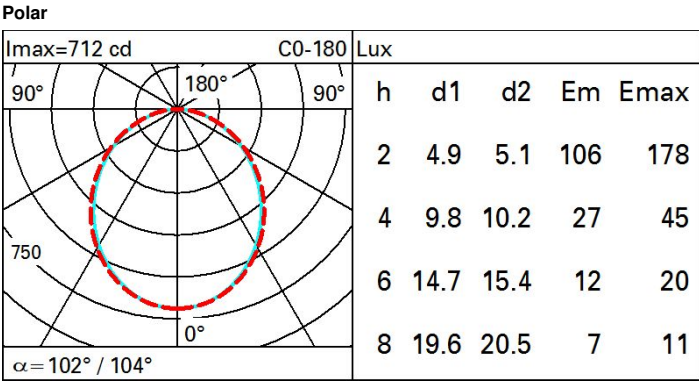

Isolux

