

R401.01: Anfangsmodul Minimal - Down Allgemeinbeleuchtung - L 612 - (TPa) - weiss



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	1674	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	17	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	2700	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	15	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	98.5	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 62 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80	Control:	DALI-2

Polardiagramm

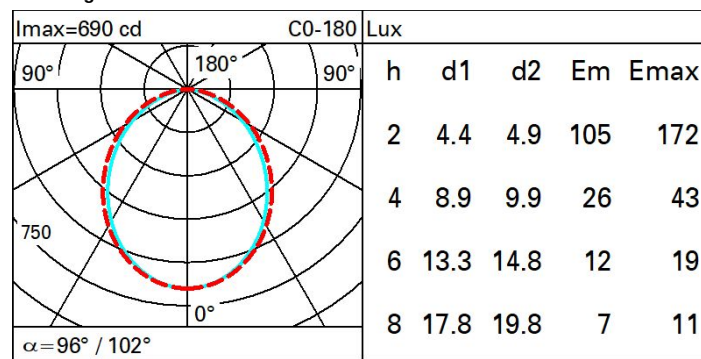

Isolux

