

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: QA13.E9

QA13.E9: Ø59 Deco - DALI - Flood Beam - Bianco/Oro satinato

**Codice prodotto**

QA13.E9: Ø59 Deco - DALI - Flood Beam - Bianco/Oro satinato

Descrizione tecnica

Corpo illuminante cilindrico per applicazioni a soffitto o a sospensione. Sistema emittente ad ottica fissa con riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato. Un elemento terminale decorativo - in PMMA trasparente a forte spessore - enfatizza e definisce elegantemente la diffusione luminosa. Cilindro strutturale in alluminio estruso verniciato - anello interno in materiale termoplastico nero. Vetro di protezione. Tramite specifici kit accessori è possibile ottenere installazioni a soffitto o a sospensione, con interventi minimi e semplificati da un pratico sistema a baionetta. Driver dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio.

Installazione

A plafone o a sospensione - impiegare gli appositi kit di montaggio disponibili con codifica separata.

Colore

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)

0.49

Montaggio

a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Il corpo illuminante è dotato di morsettiera interna per i collegamenti alla linea o al cavo di sospensione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	809	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	12.3	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	1140	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	11	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	65.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	38°	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare

Imax=1907 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			2	1.4	383 477
			4	2.8	96 119
			6	4.2	43 53
			8	5.6	24 30
$\alpha = 39^\circ$					

Isolux

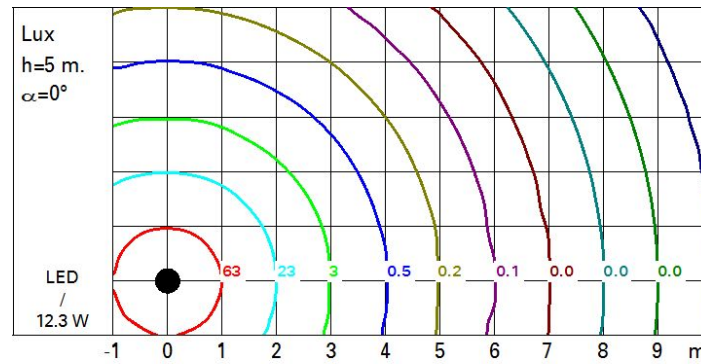


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1140 lm bare lamp luminous flux)																
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise						viewed endwise								
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	7.8	8.3	8.1	8.5	8.7	7.9	8.4	8.2	8.7	8.9	7.9	8.3	8.2	8.6	8.9
	3H	8.1	8.5	8.4	8.8	9.1	7.9	8.3	8.2	8.6	8.9	7.9	8.3	8.2	8.6	8.9
	4H	8.4	8.8	8.7	9.1	9.4	7.9	8.3	8.2	8.6	8.9	7.9	8.3	8.2	8.6	8.9
	6H	8.7	9.1	9.1	9.4	9.7	7.9	8.2	8.2	8.5	8.9	7.9	8.2	8.2	8.5	8.9
	8H	8.8	9.2	9.2	9.5	9.8	7.8	8.2	8.2	8.5	8.9	7.8	8.2	8.2	8.5	8.9
	12H	8.9	9.2	9.2	9.6	9.9	7.8	8.2	8.2	8.5	8.8	7.8	8.2	8.2	8.5	8.8
4H	2H	7.7	8.2	8.1	8.4	8.7	8.6	9.0	8.9	9.3	9.6	8.8	9.1	9.1	9.5	9.8
	3H	8.2	8.6	8.6	8.9	9.3	8.8	9.1	9.1	9.5	9.8	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9
	4H	8.7	9.0	9.1	9.4	9.7	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	9.0	9.2	9.4	9.6	10.1
	6H	9.1	9.4	9.6	9.8	10.2	9.0	9.2	9.4	9.6	10.1	9.0	9.2	9.4	9.7	10.1
	8H	9.3	9.5	9.7	10.0	10.4	9.0	9.2	9.4	9.7	10.1	9.0	9.2	9.4	9.7	10.1
	12H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.5	9.0	9.2	9.4	9.6	10.1	9.0	9.2	9.4	9.6	10.1
8H	4H	8.8	9.1	9.3	9.5	9.9	9.5	9.8	10.0	10.2	10.6	9.7	10.0	10.2	10.4	10.9
	6H	9.4	9.6	9.9	10.1	10.5	9.7	10.0	10.2	10.4	10.9	9.8	10.0	10.3	10.5	11.0
	8H	9.6	9.8	10.1	10.2	10.7	9.8	10.0	10.3	10.5	11.0	9.8	10.0	10.3	10.5	11.0
	12H	9.7	9.9	10.2	10.4	10.9	9.9	10.0	10.4	10.5	11.0	9.9	10.0	10.4	10.5	11.0
12H	4H	8.8	9.0	9.3	9.5	9.9	9.6	9.8	10.1	10.3	10.7	9.9	10.0	10.3	10.5	11.0
	6H	9.4	9.6	9.9	10.1	10.6	9.9	10.0	10.3	10.5	11.0	10.0	10.1	10.5	10.6	11.1
	8H	9.7	9.8	10.2	10.3	10.8	10.0	10.1	10.5	10.6	11.1	10.0	10.1	10.5	10.6	11.1
Variations with the observer position at spacing:																
S =	1.0H	3.2 / -1.7						3.1 / -1.7								
	1.5H	5.4 / -1.9						5.4 / -1.8								
	2.0H	7.2 / -1.9						7.2 / -1.8								