


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: QL67

QL67: Ø887mm - Neutral White - Opal - DALI

**Produktcode**

QL67: Ø887mm - Neutral White - Opal - DALI

Beschreibung

Rundleuchte für Deckeninstallation mit Installationsmöglichkeit auch als Einbau- und Hängeleuchte mittels separat zu bestellendem Zubehör. Direkte Beleuchtung, die zur Verwendung mit LED Neutral White-Modulen 4000K vorgesehen ist. Das Leuchtengehäuse besteht aus einem weiß lackierten Aluminiumrahmen, einem Streuschirm aus satiniertem Methacrylat für die Emission der Allgemeinbeleuchtung sowie einer hinteren Verschlussplatte aus Blech. Der Driver befindet sich im oberen Teil des Produkts.

Installation

Deckenlampe. Als Einbau- oder Hängeleuchte mit separat zu bestellendem Zubehör

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

12.1

Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte


Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material. (Kabel aus halogenfreiem Material, die im Brandfall keine giftigen und korrosiven Gase und nur geringe Mengen undurchsichtigen Rauchs emittieren).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	12236	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	90.8	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	16100	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	85	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	134.8	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

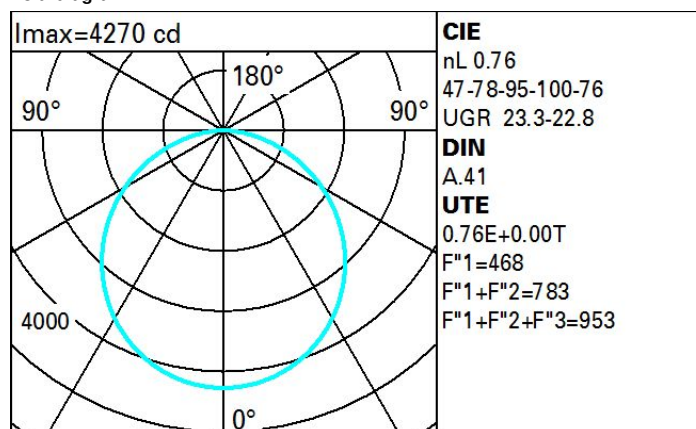Polardiagramm

CIE
nL 0.76
47-78-95-100-76
UGR 23.3-22.8
DIN
A.41
UTE
0.76E+0.00T
F"1=468
F"1+F"2=783
F"1+F"2+F"3=953