

Produktkonfiguration: QL92

QL92: Ø597mm - Warm White - Mikroprismenschirm - DALI



Produktcode

QL92: Ø597mm - Warm White - Mikroprismenschirm - DALI

Beschreibung

Rundeuchte für Deckeninstallation mit Installationsmöglichkeit auch als Einbau- und Hängeleuchte mittels separat zu bestellendem Zubehör. Up/Down-Beleuchtung, die zur Verwendung mit LED Warm White-Modulen 3000K vorgesehen ist. Das Leuchtengehäuse besteht aus einem weiß lackierten Aluminiumrahmen, einem Streuschirm aus satiniertem Methacrylat für Lichtemission UGR < 19 3000cd/m sowie einer hinteren Verschlussplatte aus Blech. Der Driver befindet sich im oberen Teil des Produkts.

Installation

Plafondlampe Als Einbau- oder Hängeleuchte mit separat zu bestellendem Zubehör

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

7.5

Montage

Wandanbauleuchte | Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material. (Kabel aus halogenfreiem Material, die im Brandfall keine giftigen und korrosiven Gase und nur geringe Mengen undurchsichtigen Rauchs emittieren).


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	3492	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	29.1	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	4850	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	26	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	120	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	133	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 72 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		


Polardiagramm

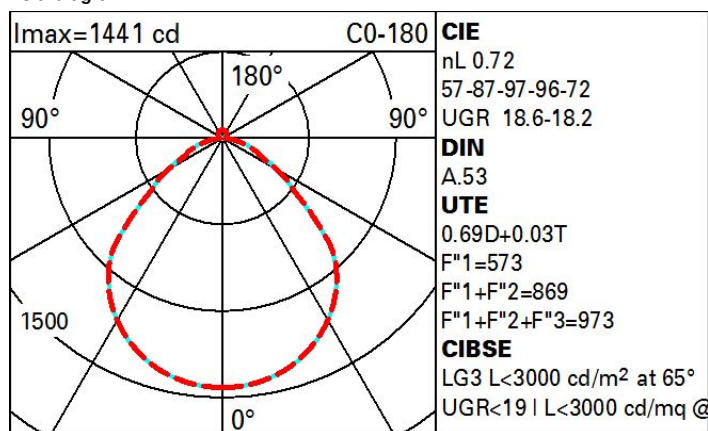

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	50	43	38	35	42	38	37	32	47
1.0	55	48	44	40	47	43	42	37	54
1.5	61	56	52	49	55	51	50	46	66
2.0	65	61	58	55	60	57	56	51	74
2.5	68	64	62	59	63	60	59	55	79
3.0	69	67	64	62	65	63	61	57	83
4.0	71	69	67	65	67	65	64	60	87
5.0	72	70	69	67	68	67	65	62	89

Söller-Diagramm

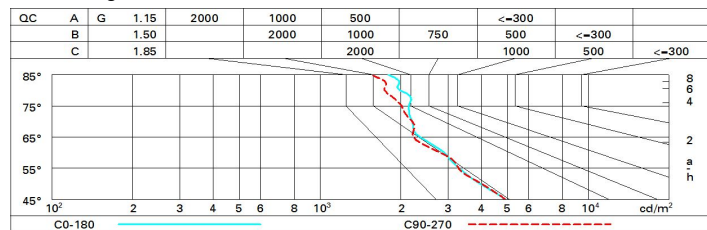

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 4850 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	16.2	17.2	16.5	17.5	17.9	16.2	17.3	16.6	17.6	17.9
	3H	17.0	17.9	17.4	18.3	18.6	16.5	17.4	16.9	17.8	18.2
	4H	17.4	18.2	17.8	18.6	19.0	16.6	17.4	17.0	17.8	18.2
	6H	17.7	18.5	18.1	18.9	19.3	16.6	17.4	17.0	17.8	18.2
	8H	17.8	18.6	18.3	19.0	19.4	16.6	17.3	17.0	17.7	18.2
	12H	17.9	18.6	18.4	19.0	19.5	16.5	17.3	17.0	17.7	18.1
4H	2H	16.5	17.4	16.9	17.7	18.1	17.4	18.2	17.8	18.6	19.0
	3H	17.5	18.2	18.0	18.7	19.1	17.8	18.6	18.3	19.0	19.4
	4H	18.0	18.6	18.5	19.1	19.5	18.0	18.7	18.5	19.1	19.6
	6H	18.4	19.0	18.9	19.5	20.0	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7
	8H	18.6	19.1	19.1	19.6	20.2	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7
	12H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.3	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7
8H	4H	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	18.6	19.1	19.1	19.6	20.1
	6H	18.7	19.2	19.3	19.7	20.2	18.9	19.3	19.4	19.8	20.4
	8H	19.0	19.4	19.5	19.9	20.5	19.0	19.4	19.6	19.9	20.5
	12H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.7	19.1	19.4	19.7	20.0	20.6
12H	4H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.7	18.7	19.2	19.2	19.7	20.2
	6H	18.8	19.1	19.3	19.7	20.3	19.0	19.4	19.6	19.9	20.5
	8H	19.1	19.4	19.6	19.9	20.5	19.2	19.5	19.8	20.1	20.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.3 / -0.3					0.3 / -0.3				
	1.5H	0.5 / -0.7					0.5 / -1.0				
	2.0H	1.1 / -1.2					1.1 / -1.1				