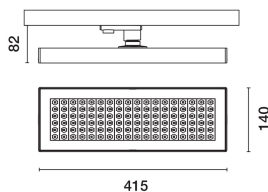


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: RS76.S2**RS76.S2: Corpo illuminante L=411,60 - Neutral White - - DALI integrato - Ottica Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 17.5W  
2479.5lm - 4000K - CRI 90 - Nero/Bianco/Bianco Trasparente**Codice prodotto**RS76.S2: Corpo illuminante L=411,60 - Neutral White - - DALI integrato - Ottica Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 17.5W  
2479.5lm - 4000K - CRI 90 - Nero/Bianco/Bianco Trasparente**Descrizione tecnica**

Corpo illuminante realizzato in estrusione di alluminio verniciato, cornice e tappi in materiale termoplastico stampato ad iniezione. Ottica Very Wide Flood (80°) in versione Space Opti-Diamond (PMMA) con cover posteriore disponibile in versione Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Alimentatore dimmerabile DALI integrato con sorgente LED (Mid-Power) monocromatica Neutral White (4000K) CRI90 ad emissione diretta. Versione con luminanza controllata UGR < 19 - conforme alla norma per impiego in ambienti con uso di videoterminali ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ). Possibilità di rotazione attorno all'asse verticale di 360° con blocco meccanico della rotazione.

**Installazione**

A binario trifase/DALI o basetta plafone/incasso

**Colore**

Nero/Bianco/Bianco Trasparente (S2)

**Peso (Kg)**

1.38

**Montaggio**

angolo di muro interno|binario dali|binario trifase|incasso a soffitto|a soffitto


**Cablaggio**

Prodotto completo di componentistica dimmerabile DALI alloggiata all'interno del corpo illuminante.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**


Im di sistema:	2480	Codice lampada:	LED
W di sistema:	15	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im di sorgente:	2850	Codice ZVEI:	LED
W di sorgente:	15	Numero di vani ottici:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	165.3	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Im in modalità emergenza:	-	Corrente di spunto (in-rush):	10 A / 220 $\mu$ s
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 18 apparecchi B16A: 30 apparecchi C10A: 31 apparecchi C16A: 51 apparecchi
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87	% minima di dimmerazione:	1
CRI (minimo):	90	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

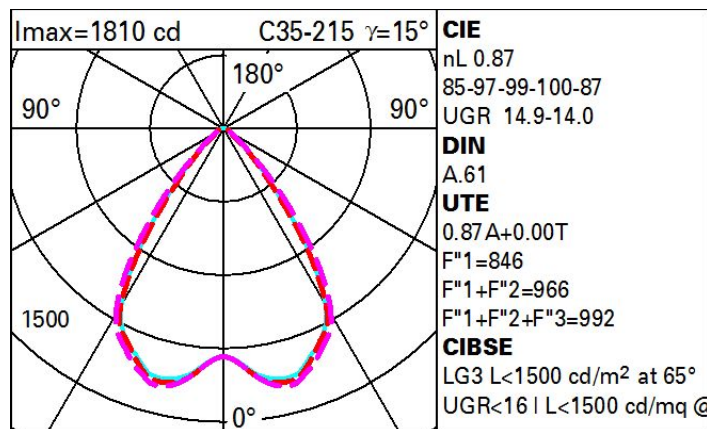**Polare**

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	67	63	60	66	62	62	58	67
1.0	77	72	68	65	71	67	67	63	73
1.5	82	79	75	73	77	75	74	70	81
2.0	86	83	80	78	82	79	78	75	87
2.5	88	85	84	82	84	82	81	78	90
3.0	89	87	86	84	86	85	83	81	93
4.0	91	89	88	87	88	87	85	83	95
5.0	91	90	89	88	89	88	86	84	96

## Curva limite di luminanza

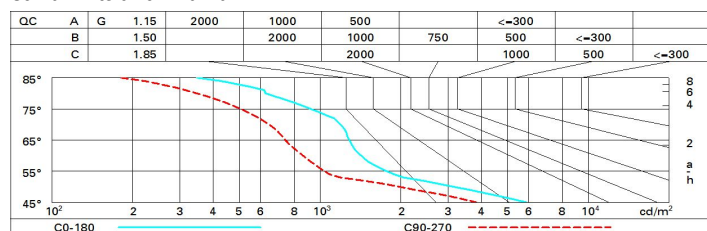

## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2850 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.8	15.0	15.1	15.8	10.1	14.1	14.8	14.4	15.1	15.3
	3H	14.9	15.0	15.2	15.8	10.1	14.0	14.7	14.3	15.0	15.3
	4H	14.9	15.0	15.3	15.9	10.2	14.0	14.6	14.3	14.9	15.2
	6H	14.9	15.5	15.3	15.8	10.2	13.9	14.5	14.3	14.8	15.1
	8H	14.9	15.5	15.3	15.8	10.1	13.9	14.4	14.2	14.8	15.1
	12H	14.9	15.4	15.3	15.8	10.1	13.8	14.4	14.2	14.7	15.1
4H	2H	14.7	15.3	15.0	15.0	15.9	14.1	14.8	14.5	15.1	15.4
	3H	14.8	15.3	15.2	15.7	10.0	14.1	14.7	14.5	15.0	15.4
	4H	14.8	15.3	15.2	15.7	10.1	14.1	14.6	14.5	14.9	15.3
	6H	14.9	15.3	15.3	15.7	10.1	14.0	14.5	14.5	14.9	15.3
	8H	14.9	15.3	15.3	15.7	10.1	14.0	14.4	14.5	14.8	15.3
	12H	14.9	15.2	15.3	15.6	10.1	14.0	14.3	14.4	14.8	15.2
8H	4H	14.8	15.2	15.2	15.6	10.0	14.1	14.5	14.5	14.9	15.3
	6H	14.8	15.1	15.3	15.6	10.1	14.1	14.4	14.6	14.9	15.3
	8H	14.8	15.1	15.3	15.6	10.1	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3
	12H	14.8	15.1	15.3	15.5	10.1	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3
12H	4H	14.7	15.1	15.2	15.5	10.0	14.1	14.4	14.5	14.9	15.3
	6H	14.8	15.1	15.3	15.5	10.0	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3
	8H	14.8	15.0	15.3	15.5	10.0	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	2.8 / -4.0				3.0 / -4.4				
		1.5H	5.3 / -4.7				5.3 / -5.0				
		2.0H	7.2 / -5.1				7.2 / -5.2				