


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: QL84

QL84: Ø590mm - Tunable White - Microprismato - DALI



Codice prodotto

QL84: Ø590mm - Tunable White - Microprismato - DALI

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo per installazione a plafone con possibilità di installazione anche ad incasso e a sospensione tramite accessorio da ordinare separatamente. Emissione diretta finalizzato all'impiego di sorgenti LED Tunable White 2700K÷6500K . Il vano ottico è composto da una cornice di estruso in alluminio verniciato, uno schermo diffusore in metacrilato satinato per emissione UGR<19 3000cd/mq e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. Il driver DALI DT8 è alloggiato nella parte superiore del prodotto

Installazione

A plafone. Ad incasso o sospensione tramite accessorio da ordinare separatamente

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

7.5

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale "halogen free". (cavi che non contengono materiali alogeni che in caso di incendio non emettono gas tossici, gas corrosivi ed emettono una bassa quantità di fumi opachi).

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

IP43

Vano ottico

CE

03

S

EAC

CCER1

NOM 13

RAM


S

CCC pending

Dati tecnici

Im di sistema:	2372	CRI (minimo):	90
W di sistema:	29.9	Temperatura colore [K]:	Tunable white 2700 - 6500
Im di sorgente:	4650	Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	25	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	79.3	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	51	Control:	DALI-2

Polare

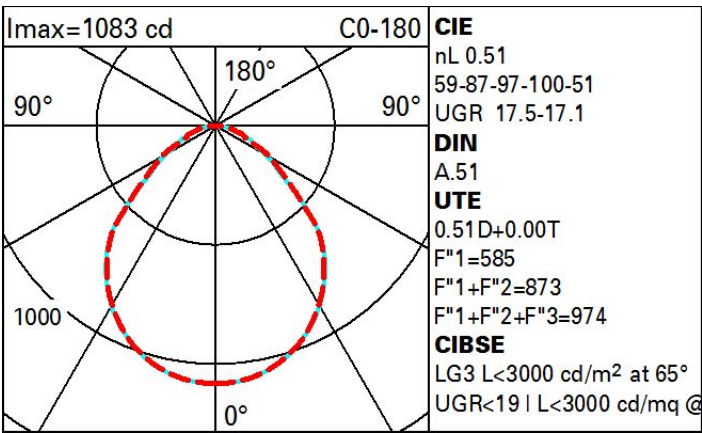

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	36	31	28	25	31	28	27	24	48
1.0	39	35	32	29	34	31	31	28	55
1.5	44	41	38	36	40	37	37	34	67
2.0	47	44	42	40	43	41	41	38	75
2.5	49	46	44	43	45	44	43	41	80
3.0	50	48	46	45	47	45	45	42	83
4.0	51	50	48	47	49	47	47	44	87
5.0	52	51	49	48	50	49	48	46	89

Curva limite di luminanza

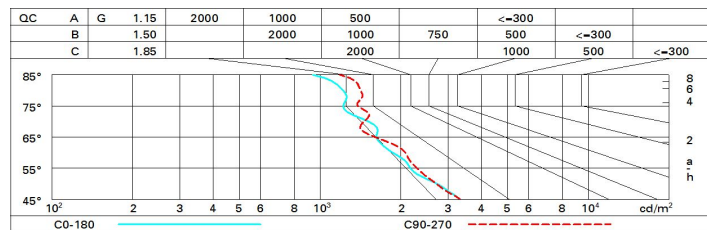


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 4050 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	15.1	16.2	15.4	16.4	16.7	15.0	16.1	15.3	16.3	16.6
	3H	15.9	16.9	16.3	17.2	17.5	15.3	16.2	15.7	16.5	16.8
	4H	16.3	17.1	16.6	17.4	17.8	15.4	16.3	15.8	16.6	16.9
	6H	16.5	17.3	16.9	17.7	18.0	15.4	16.2	15.8	16.5	16.9
	8H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	15.4	16.2	15.8	16.5	16.9
	12H	16.7	17.4	17.1	17.8	18.1	15.4	16.1	15.8	16.5	16.8
4H	2H	15.5	16.3	15.8	16.7	17.0	16.2	17.1	16.6	17.4	17.7
	3H	16.5	17.2	16.9	17.6	17.9	16.7	17.5	17.1	17.8	18.2
	4H	16.9	17.6	17.3	18.0	18.4	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3
	6H	17.4	17.9	17.8	18.3	18.8	17.0	17.6	17.5	18.0	18.4
	8H	17.5	18.0	17.9	18.4	18.9	17.1	17.6	17.5	18.0	18.5
	12H	17.6	18.0	18.0	18.5	18.9	17.1	17.6	17.5	18.0	18.5
8H	4H	17.1	17.6	17.6	18.1	18.5	17.5	18.1	18.0	18.5	18.9
	6H	17.7	18.1	18.1	18.6	19.0	17.8	18.2	18.3	18.7	19.2
	8H	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2
	12H	18.0	18.4	18.5	18.8	19.4	18.0	18.3	18.5	18.8	19.3
12H	4H	17.1	17.6	17.6	18.0	18.5	17.7	18.1	18.1	18.6	19.0
	6H	17.7	18.1	18.2	18.6	19.1	17.9	18.3	18.4	18.8	19.3
	8H	18.0	18.3	18.5	18.8	19.3	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.3 / -0.3					0.3 / -0.3				
	1.5H	0.5 / -0.9					0.5 / -0.8				
	2.0H	1.1 / -1.1					1.1 / -1.3				