

## Action

Design Jean-Michel  
Wilmette

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

### Configuration du produit: 6693+L105

6693: Suspension simple d'éclairage général direct/indirect avec ballast électronique dimmable DALI T162x35W



### Référence produit

6693: Suspension simple d'éclairage général direct/indirect avec ballast électronique dimmable DALI T162x35W **Attention ! Code abandonné**

### Description technique

Système fluorescent à émission directe/indirecte pour installation en suspension. Possibilité d'une émission directe uniquement en utilisant le carter de couverture supérieur en matière plastique (à commander séparément). Emission éclairage général avec écran en polycarbonate extrudé avec surface opale diffusante soumise à traitement anti-UV. Les écrans diffuseurs peuvent être démontés sans outil pour effectuer les opérations de maintenance ordinaires. Structure de l'appareil en aluminium extrudé peint. Supports de douille en tôle d'acier zingué et peint. Embouts de fermeture en polycarbonate (fournis avec l'appareil). Ecran de protection supérieur en polycarbonate transparent soumis à traitement anti UV (à commander séparément). Câble d'alimentation transparent, avec câbles électriques soumis à traitement antioxydant. Le système de suspension, fourni avec l'appareil, est équipé de platines en tôle d'acier, carter en polycarbonate et filins de suspension en acier avec système de réglage millimétrique (placé sur les modules).

### Installation

En suspension

### Coloris

Gris (15)

### Poids (Kg)

5.42

### Montage

suspendu

### Câblage

L'appareil est équipé d'un ballast électronique gradable Dali et est prévu pour le switch-dim, avec possibilité de réglage également grâce à un bouton poussoir classique. Il occupe 1 adresse DALI.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



850°C

IP20

CE



### Données techniques

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Im du système:                                   | 4982 |
| W du système:                                    | 78   |
| Im source:                                       | 3050 |
| W source:                                        | 35   |
| Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): | 63.9 |
| Im en mode secours:                              | -    |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 2206 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 82   |
| IRC:                                             | 86   |

Température de couleur [K]: 6500

Pertes de l'alimentation [W]: 8

Voltage [V]: 230

Code Lampe: L105

Culot: G5


Nombre de lampes par groupe optique: 2

Code ZVEI: T 16

Nombre de groupes optiques: 1

Control: DALI

### Polaire

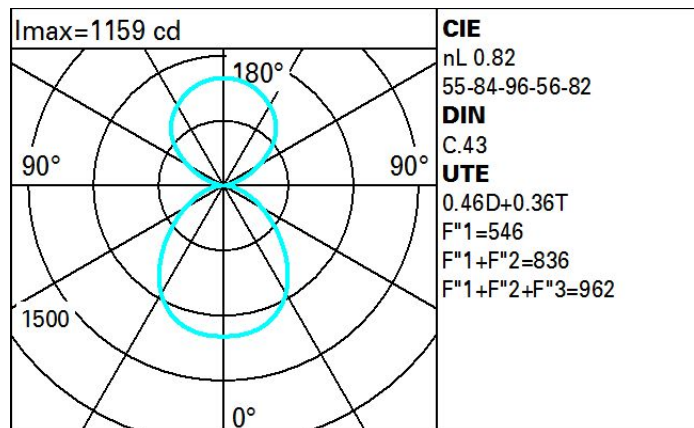

Coefficients d'utilisation

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 47 | 40 | 35 | 31 | 35 | 31 | 28 | 20 | 45  |
| 1.0  | 52 | 45 | 40 | 36 | 40 | 36 | 32 | 24 | 52  |
| 1.5  | 59 | 53 | 49 | 45 | 47 | 44 | 38 | 29 | 64  |
| 2.0  | 63 | 59 | 55 | 52 | 52 | 49 | 43 | 33 | 72  |
| 2.5  | 66 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 46 | 35 | 77  |
| 3.0  | 67 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 48 | 37 | 81  |
| 4.0  | 70 | 67 | 65 | 62 | 59 | 57 | 50 | 39 | 85  |
| 5.0  | 71 | 69 | 67 | 65 | 60 | 59 | 51 | 40 | 88  |

Courbe limite de luminance

