


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2024

Configuration du produit: BV56

BV56: Projecteur avec étrier - LED1 - Électronique 220-240Vca - DALI - Optique Spot (S)



Référence produit

BV56: Projecteur avec étrier - LED1 - Électronique 220-240Vca - DALI - Optique Spot (S)

Description technique

Appareil d'éclairage à lumière directe, conçu pour être utilisé avec des sources lumineuses à LED RGB (Rouge, Vert et Bleu), optique Spot et contrôle DALI. Installation au sol, murale (à l'aide de chevilles d'ancrage) et sur systèmes de mât. Composé d'un groupe optique, d'une collerette, d'un boîtier pour les composants, d'un cache postérieur et d'un étrier. Groupe optique, boîtier composants, cache postérieurs, rivets pour étrier et collerette en aluminium moulé sous pression et peints. Le produit est peint, après traitement multi-phases consistant principalement au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. La collerette est assemblée au groupe optique par des vis imperdables et un filin de retenue en inox ; des ouvertures sur la collerette permettent l'écoulement de l'eau de pluie. Verre de fermeture sodocalcique trempé transparent avec sérigraphie personnalisée grise, épaisseur 4 mm, avec joint en silicone 50-60 Shore. Le groupe verre-joint est fixé à la collerette avec du silicone. Plaque multi-LED de puissance avec LED de couleur Rouge, Verte et Bleue (RGB), ballast électronique intégré et carte de contrôle DALI. Optiques à lentille en matière plastique (méthacrylate) à émission Spot. Plaque porte-ballast et carte électronique en aluminium, avec entretoises et vis imperdables ; l'entretien extraordinaire est simplifié grâce à des connecteurs à attache rapide entre le groupe d'alimentation et le circuit LED ; l'accès au groupe optique est simplifié grâce à une soupape de décompression en laiton nickelé. Le projecteur est orientable verticalement de $\pm 115^\circ$ au moyen d'un étrier en aluminium peint de 5 mm d'épaisseur, avec rivets et échelle graduée à divisions de 10° et à blocages mécaniques garantissant une orientation stable du faisceau lumineux. Le pointage horizontal s'obtient grâce aux perçages et aux fentes pratiqués sur l'étrier. Le produit est prévu pour un câblage passant avec double presse-étoupe M24x1,5 en laiton nickelé (pour câbles de diamètre 7 à 16mm). Chaque câble peut accueillir le signal DALI et l'alimentation de réseau. Toutes les vis externes sont en inox A2 et imperdables. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

Installation

L'appareil peut être installé au sol ou sur mur à l'aide de l'étrier de support à fixer avec des chevilles d'ancrage (de type Fisher ou équivalent). Il peut aussi être installé sur le système de mât MultiWoody et FrameWoody structure carrée à l'aide d'accessoires pour mâts.

Coloris

Gris (15)

Poids (Kg)

7.6

Montage

applique sur bras|sur bras pour mât|fixé au sol|applique murale|en saillie au plafond|sur étrier en u

Câblage

Groupe d'alimentation avec transformateur électronique 220÷240Vca, 50/60Hz à contrôle DALI. Pour le raccordement entre le câble de signal DALI et le câble d'alimentation, il existe le connecteur en Y IP68 réf. BZN7.

Remarque


Produit fourni avec la lampe à LED. La carte électrique consomme 1 charge DALI, occupe 3 adresses DALI et est pourvue de DIRECT DIM RGB, qui permet un réglage avec un bouton standard, avec les fonctions ci-après : SOFT ON/OFF, changement de couleur, mémoire dernière couleur, séquence dynamique par défaut. Disponibilité de versions DMX512-RDM et sur demande de versions DMX512 à auto-adressage.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)




Données techniques

Im du système:	1406	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	28.7	Durée de vie LED 2:	91,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im source:	2130	Code Lampe:	LED
W source:	23	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	49	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	66	Control:	DALI-2
Angle d'ouverture [°]:	12°		

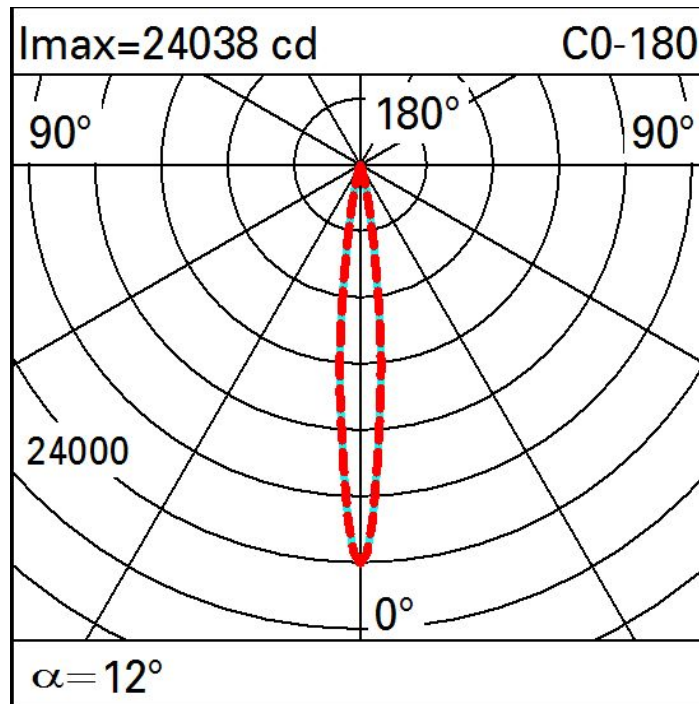

Isolux

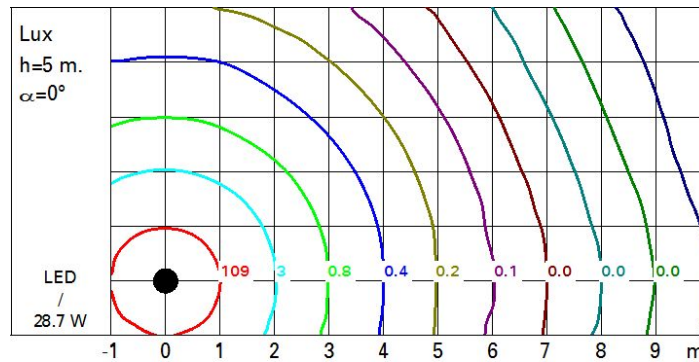

Eclairements

