


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MWC3+L296

MWC3: Eck-Modul für die Wand- und Deckeninstallation von Versionen Frame



Produktcode

MWC3: Eck-Modul für die Wand- und Deckeninstallation von Versionen Frame **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Eck-Modul für die Wand- und Deckeninstallation von Versionen Frame mit opalem Metacrylat-Schirm 2x14/24W T16, komplett mit verkabelten Eck-Platten

Installation

Reiheninstallation. Anwendbar für Einbauleuchte

Farben

Aluminium (12)

Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung

Elektronisches Multiwatt-Vorschaltgerät 2x14/24W T16

Anmerkungen

Die Zusammensetzung und Anordnung der Reiheninstallation können dem Katalog entnommen werden. Platten, Verkabelungen, Endstück-Sets und Befestigungszubehör müssen separat bestellt werden.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1887	CRI:	86
W System:	54	Farbtemperatur [K]:	6500
Im Lichtquelle:	1650	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	24	Lampencode:	L296
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	34.9	Fassungstyp:	G5
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	T 16
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 57 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	2


Polardiagramm

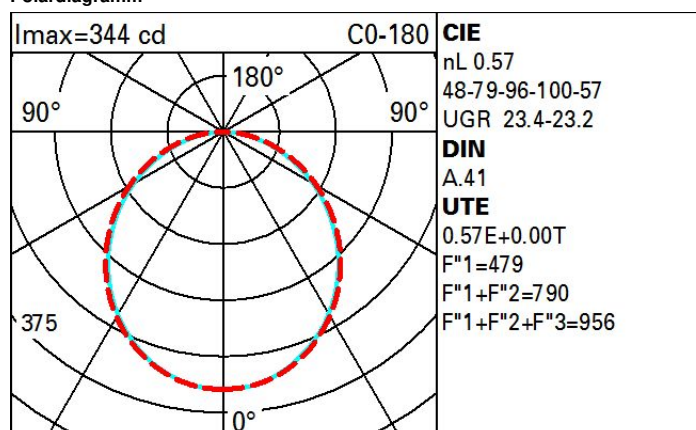

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	38	32	27	24	31	27	27	23	40
1.0	41	36	32	29	35	31	31	27	47
1.5	47	43	39	36	42	38	38	34	60
2.0	51	47	44	41	46	43	42	39	68
2.5	53	50	47	45	49	46	46	42	74
3.0	54	52	49	47	50	48	48	45	78
4.0	56	54	52	50	53	51	50	48	83
5.0	57	56	54	52	54	53	52	49	86

Söller-Diagramm

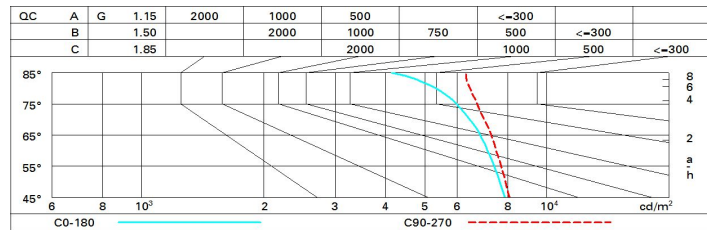

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1050 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	19.6	20.7	19.9	21.0	21.3	19.7	20.9	20.0	21.2	21.4
	3H	21.1	22.1	21.4	22.4	22.7	20.2	21.3	20.6	21.6	21.9
	4H	21.7	22.7	22.0	23.0	23.3	20.4	21.4	20.8	21.7	22.0
	6H	22.1	23.0	22.5	23.4	23.7	20.5	21.4	20.8	21.7	22.1
	8H	22.3	23.1	22.6	23.5	23.8	20.5	21.3	20.9	21.7	22.0
	12H	22.3	23.2	22.7	23.5	23.9	20.4	21.3	20.8	21.6	22.0
4H	2H	20.3	21.2	20.6	21.6	21.9	22.0	22.9	22.3	23.2	23.6
	3H	22.0	22.8	22.4	23.2	23.5	22.6	23.5	23.0	23.8	24.2
	4H	22.7	23.4	23.1	23.8	24.2	22.9	23.7	23.3	24.0	24.4
	6H	23.2	23.9	23.7	24.3	24.7	23.1	23.8	23.6	24.2	24.6
	8H	23.4	24.0	23.9	24.4	24.9	23.2	23.8	23.6	24.2	24.7
	12H	23.5	24.1	24.0	24.5	25.0	23.2	23.8	23.7	24.2	24.7
8H	4H	23.0	23.6	23.4	24.0	24.5	23.8	24.4	24.2	24.8	25.3
	6H	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1	24.1	24.6	24.6	25.1	25.6
	8H	23.9	24.4	24.4	24.8	25.3	24.3	24.7	24.8	25.2	25.7
	12H	24.1	24.5	24.6	24.9	25.5	24.4	24.7	24.9	25.2	25.8
12H	4H	23.0	23.6	23.5	24.0	24.5	23.9	24.5	24.4	24.9	25.4
	6H	23.7	24.2	24.2	24.6	25.2	24.3	24.8	24.8	25.3	25.8
	8H	24.0	24.4	24.5	24.9	25.4	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.3 / -0.4					0.2 / -0.3				
	2.0H	0.4 / -0.6					0.4 / -0.5				