


Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2023

**Produktkonfiguration: 5804+L043**

5804: Modul mit EVG digital dimmbar (DALI)



100x(1174/1474xN+13)  
N = numero apparecchi

**Produktcode**

5804: Modul mit EVG digital dimmbar (DALI) **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Leuchte zur Einbauinstallation in Hängedecken, bestückbar mit Leuchtstofflampen mit asymmetrischer Lichtausstrahlung des Typs Wall-Washer. Die Struktur und die abnehmbaren Endstücke sind aus verzinktem und lackiertem Stahlblech gefertigt; die Lampenabdeckung besteht aus lackiertem Aluminium, während der Reflektor aus Reinstaluminium gefertigt ist. Die Bügel zur Installation sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die Leuchte wurde mit der Farbe RAL 9016 flüssiglackiert. Die Lampenabdeckung verfügt über ein Fallschutzsystem mit einem doppelten Sicherheitsdraht aus Stahl. Die Module können zur Realisierung durchgehender Reihen miteinander verbunden werden.

**Installation**

Die Installation kann mittels entsprechender Bügel oder Auflage auf modulare Hängedecken erfolgen. Die Bügel sind mit einem Befestigungssystem (werkzeuglos) ausgestattet und eignen sich zur Anbringung an Hängedecken mit einer Stärke von 1 mm bis 35 mm. Die Öffnung für den Leuchteneinbau ist 100x1187 mm groß.

**Farben**

Weiß (01)

**Montage**

Deckeneinbauleuchte

**Verkabelung**

Die Leuchte verfügt über ein digital-dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI). Die Schnellklemmenanschlüsse zur elektrischen Installation sind sowohl von der Rückseite als auch vom Leuchteninneren aus zugänglich. Die Leuchte ist zur Durchgangsverdrahtung vorgerüstet und mit Switch-Dim ausgestattet, wodurch eine Regulierung auch über einen normalen Taster möglich ist. Belegt 1 DALI-Adresse.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	1807	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	32	Verlustleistung	4
Im Lichtquelle:	2600	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	28	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	56.5	Lampencode:	L043
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstyp:	G5
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	69	ZVEI-Code:	T 16
CRI:	86	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
		Control:	DALI

Polardiagramm

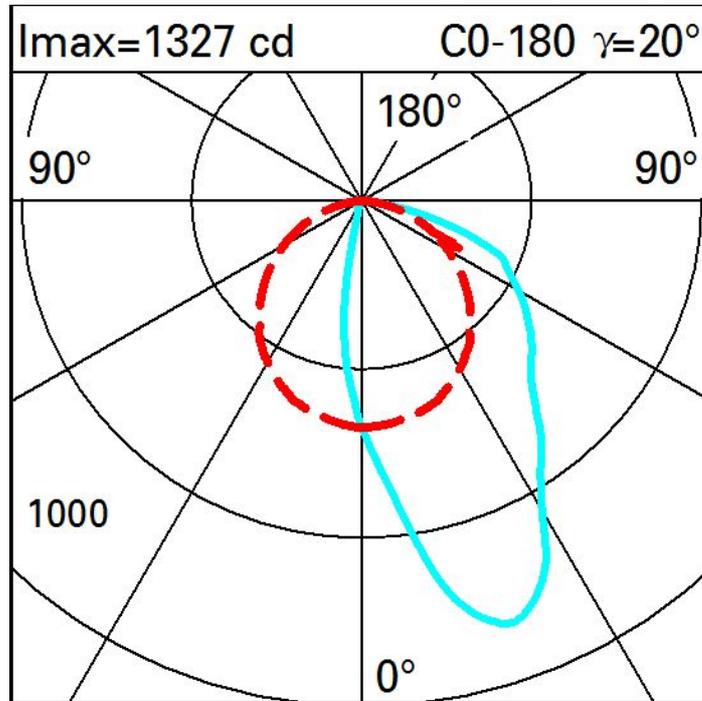

Beleuchtungen

Lux      Wall distance = 1m

3														
	0.6	1.0	2	3	6	174	200	99	38	13	5			
2	0.4	0.7	1	2	5	165	229	110	57	30	16			
	0.4	0.7	1	1	10	99	165	95	51	29	17			
1	0.3	0.5	0.6	1	16	57	94	70	41	25	16			
	0.3	0.3	0.7	1	9	34	53	53	34	22	14			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							