

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MN02

MN02: Luminaria wall-washer - Ø 212 mm - warm white - frame



Código producto

MN02: Luminaria wall-washer - Ø 212 mm - warm white - frame **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color warm white 3000K.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

2.88

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes electrónicos


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP43


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	3244	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	36.4	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	5150	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	32	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	89.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	63	Número de grupos ópticos:	1

Polar

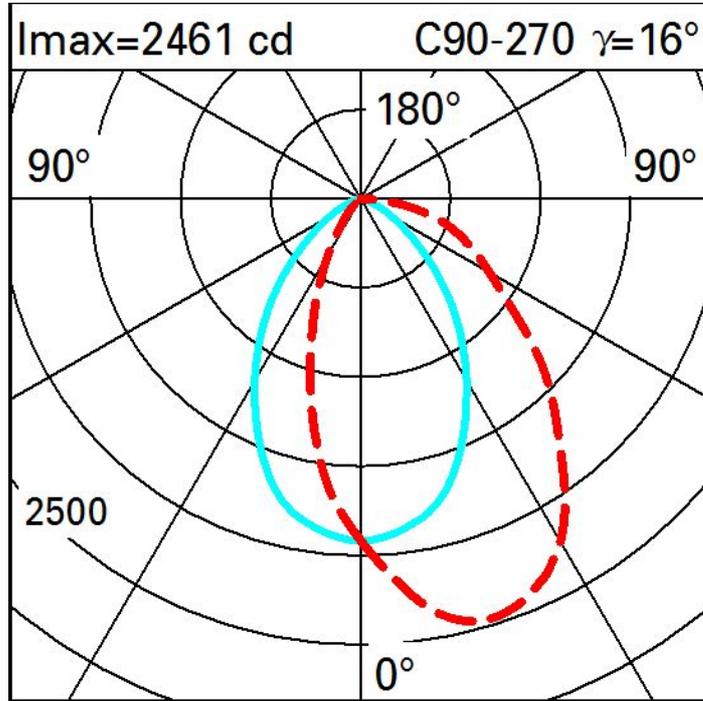

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3											
	1	4	18	84	299	513	299	84	18	4	1
2	6	18	50	145	368	529	368	145	50	18	6
	11	26	66	157	284	363	284	157	66	26	11
1	15	32	65	119	187	221	187	119	65	32	15
	17	32	54	84	118	131	118	84	54	32	17
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				