

Última actualización de la información: Junio 2025

Configuraciones productos: BG03

BG03: Miniwalky empotrable LED Warm



Código producto

BG03: Miniwalky empotrable LED Warm **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Las especificaciones técnicas están disponibles en Italiano y, en breve, también en Español.

Instalación

Empotrable en pared mediante tacos de anclaje, con posibilidad de utilizar un contramolde (cód. 0234) de poliestireno aplicado en la caja para realizar el alojamiento de la luminaria en las coladas de hormigón, o bien para acabar el cuerpo de la luminaria en la pared.

Colores

Negro (04) | Gris (15)

Montaje

empotrable en la pared


Equipo

Cableado completo para grupo de alimentación con alimentador electrónico de 120 - 240 Vca 50/60 Hz y clema de conexión rápida de tres polos.

Notas

Disponibles bajo pedido versiones con Led Neutral White 4200K código BG02.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	25	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	8.9	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	840	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	6.9	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	2.8	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	1	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	3	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
CRI (mínimo):	80		

Polar

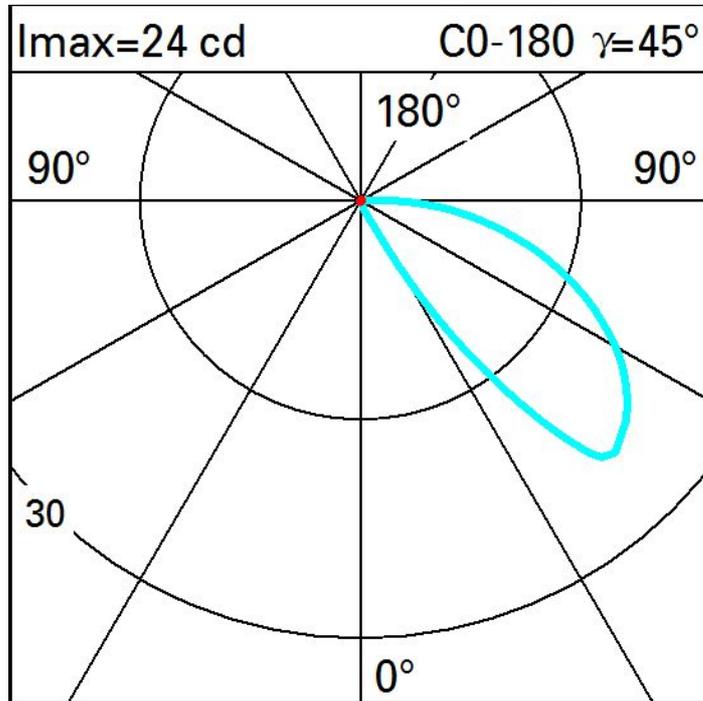

Iluminaciones

