

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2020

Produktkonfiguration: 5634+1785

5634: Kriss 150 W QT-DE



Produktcode

5634: Kriss 150 W QT-DE **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Wandleuchte für den Außenbereich aus Aluminium, die in ihrem unteren Teil mit einem Schutzglas ausgestattet ist, das ein nach unten gerichtetes Lichtbündel mit einer Öffnungsweite von 88° erzeugt. Die Leuchte ist am Rückteil mit einer ebenfalls aus Aluminiumguß bestehenden Halterungsplatte für die Wandbefestigung ausgestattet, mit einer Einspeiseöffnung, die mit einem Plastikschutz versehen ist. Der Leuchtenkörper ist mittels einer mechanischen Sperre mit der Platte verbunden, die ein schnelles Austauschen der Lampe ermöglicht.

Installation

Als Wandleuchte mittels Fischer-Dübel.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15)

Gewicht (Kg)

1.98


Montage

Wandanbauleuchte

Verkabelung

Klemmenbrett für die auf der hinteren Platte befestigten Einspeisung.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	333,6	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	150	Verlustleistung	0
Im Lichtquelle:	2400	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	150	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	2,2	Lampencode:	1785
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstyp:	R7s
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0,0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 14 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	QT-DE 12
CRI:	100	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.

Polardiagramm

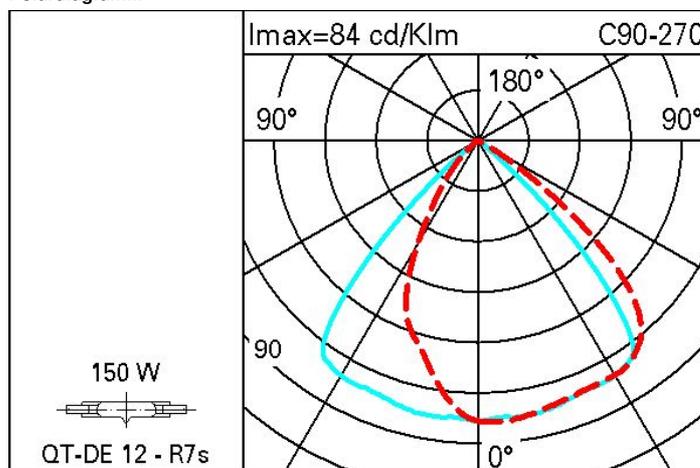

Isolux

