


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: MXN3

MXN3: Perfil angular Frame con módulo LED - neutral white - alimentación electrónica dimerizable DALI



Código producto

MXN3: Perfil angular Frame con módulo LED - neutral white - alimentación electrónica dimerizable DALI **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Elemento angular para perfiles versiones Frame con marco de tope; con módulo LED, difusor ópalo de metacrilato preparado para acoplamiento mediante superposición, cableado pasante para filas continuas. LED blanco neutral de alto rendimiento

Instalación

Empotrable utilizando los soportes integrados en el perfil. Para completar de manera correcta una fila continua con un perfil angular, es necesario utilizar al menos un módulo inicial en cada lado del ángulo.

Colores

Blanco (01) | Aluminio (12)

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Módulo LED con alimentación electrónica dimerizable DALI integrada.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar dos módulos iniciales en los lados del ángulo.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1897	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	21.4	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	1300	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	8.3	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	88.7	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Control:	DALI
CRI (mínimo):	80		

Polar

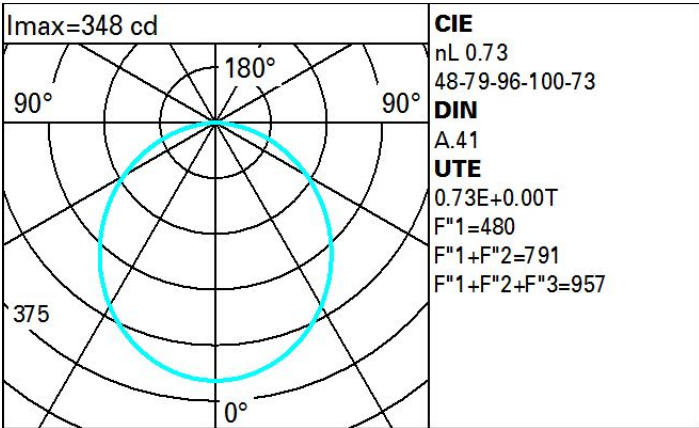

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Curva límite de luminancia

