


Última actualización de la información: Octubre 2024

#### Configuraciones productos: Q896

Q896: Luminaria de superficie Lineal Wall Washer - controlador remoto



#### Código producto

Q896: Luminaria de superficie Lineal Wall Washer - controlador remoto

#### Descripción

Luminaria para instalación en techo para lámparas led. Pese a las dimensiones mínimas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz en la pared. Cuerpo principal y grupo técnico de disipación en aluminio extruido - placa de fijación de acero perfilado. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada.

#### Instalación

En techo con placa de fijación a la superficie (tornillos y tacos no incluidos) - sistema de bloqueo exterior.

#### Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47)

#### Peso (Kg)

0.3


#### Montaje

en el techo

#### Equipo

Cables incluidos de serie con bornes y acoplamiento rápido para conexión a la línea de alimentación.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



#### Datos técnicos

Im de sistema:	760	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	17	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2000	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	17	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	44.7	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Corriente LED [mA]:	600
CRI (mínimo):	90		

Polar

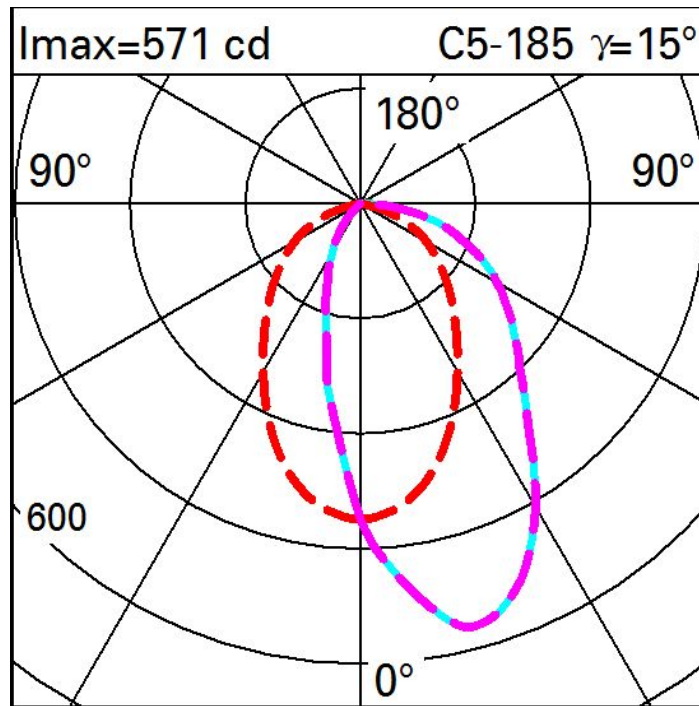

Iluminaciones

Lux Wall distance = 1m

3												
	1	4	10	29	79	130	79	29	10	4	1	
2	3	7	16	37	77	108	77	37	16	7	3	
	5	8	17	33	57	71	57	33	17	8	5	
1	5	8	14	25	39	47	39	25	14	8	5	
	4	7	12	18	26	29	26	18	12	7	4	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					