


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: N123

N123: Luminaria wall-washer - Ø 96 mm - neutral white - frame



Código producto

N123: Luminaria wall-washer - Ø 96 mm - neutral white - frame

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color neutral white 4000K.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

0.65

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	821	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	11.5	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	1550	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	8.9	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	71.4	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	16 A / 220 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	53	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 15 Luminarias B16A: 24 Luminarias C10A: 24 Luminarias C16A: 40 Luminarias
CRI (mínimo):	80	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

Polar

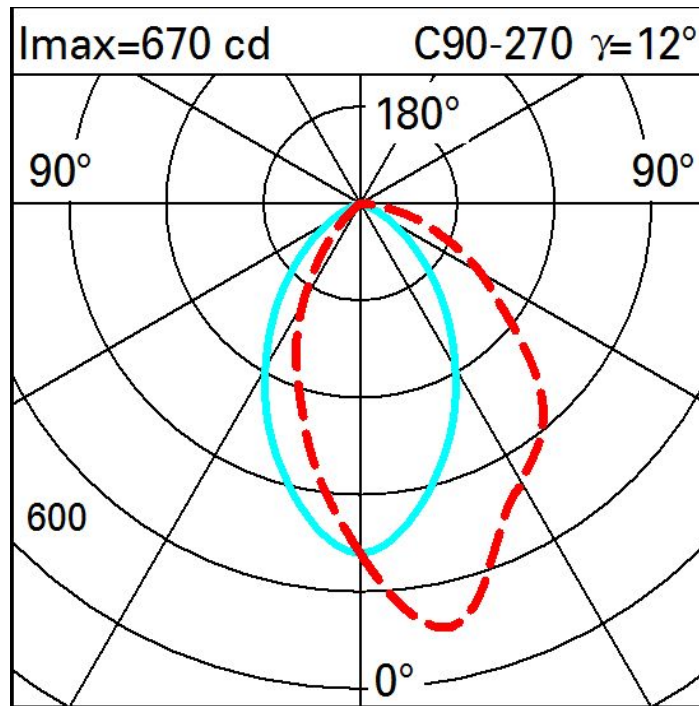

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.3	0.9	3	16	63	120	63	16	3	0.9	0.3		
2	1	4	12	34	87	138	87	34	12	4	1		
	3	6	15	35	67	86	67	35	15	6	3		
1	4	7	14	27	41	49	41	27	14	7	4		
	4	7	12	19	26	31	26	19	12	7	4		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						