

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: N132

N132: appareil wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame

**Référence produit**N132: appareil wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil encastrable circulaire wall-washer, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures, idéal pour obtenir un éclairage vertical du haut vers le bas. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED C.o.B. tonalité warm white 3000K.

Installation

Encastrément à l'aide de ressorts de torsion permettant une installation facile sur faux-plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)


1.22

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le produit comprend les composants DALI



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

IP43

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système: 1677

W du système: 23.7

Im source: 3050

W source: 21

Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): 70.8

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 55

IRC (minimum): 80

Température de couleur [K]: 3000

MacAdam Step: 2


Durée de vie LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Code Lampe: LED

Nombre de lampes par groupe optique: 1

Code ZVEI: LED

Nombre de groupes optiques: 1

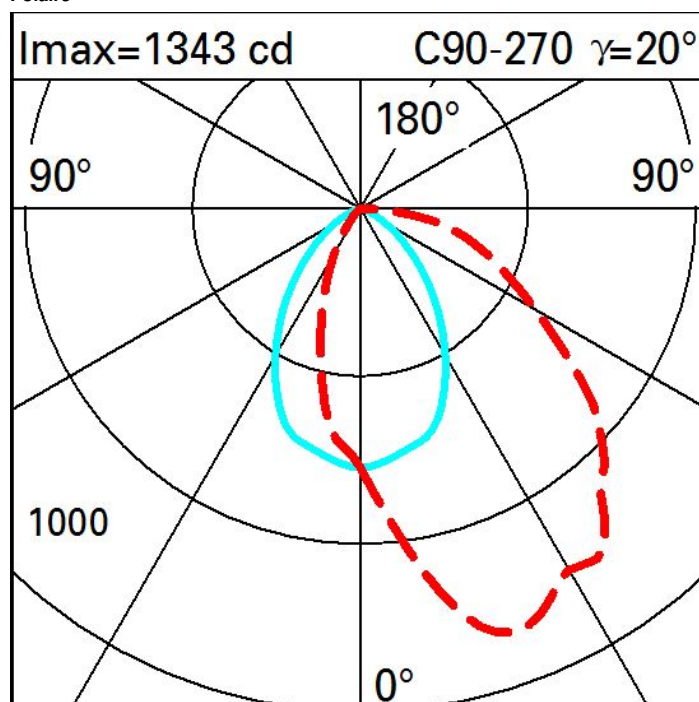Polaire

Eclairéments

