


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: QJ76

QJ76: Incasso Minimal sezione 5 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control



Codice prodotto

QJ76: Incasso Minimal sezione 5 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compacte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Il telaio perimetrale in policarbonato nero è progettato per attenuare sensibilmente l'effetto di abbagliamento longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in fusione di alluminio, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Per l'installazione dell'incasso sul controsoffitto è indispensabile lo specifico adattatore disponibile con codifica separata. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture. Fornito con unità di alimentazione dimmerabile DALI collegata all'apparecchio.

Installazione

Inserimento del corpo incasso tramite molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (QJ90) precedentemente installato a soffitto - spessori consentiti 12,5 / 15 / 20 mm. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

0.32

Montaggio

incasso a soffitto


Cablaggio

Alimentazione integrata DALI. Collegamento alla rete su box di alimentazione; connessioni a vite.

Note


La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

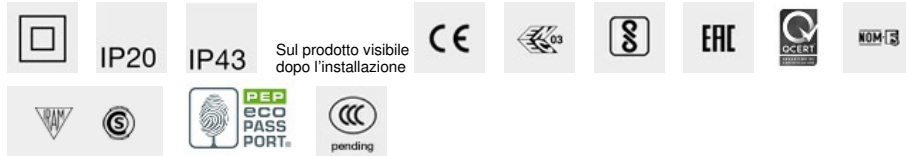


Dati tecnici

Im di sistema:	275	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	12.4	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	860	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	9.9	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	22.2	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2



Polare

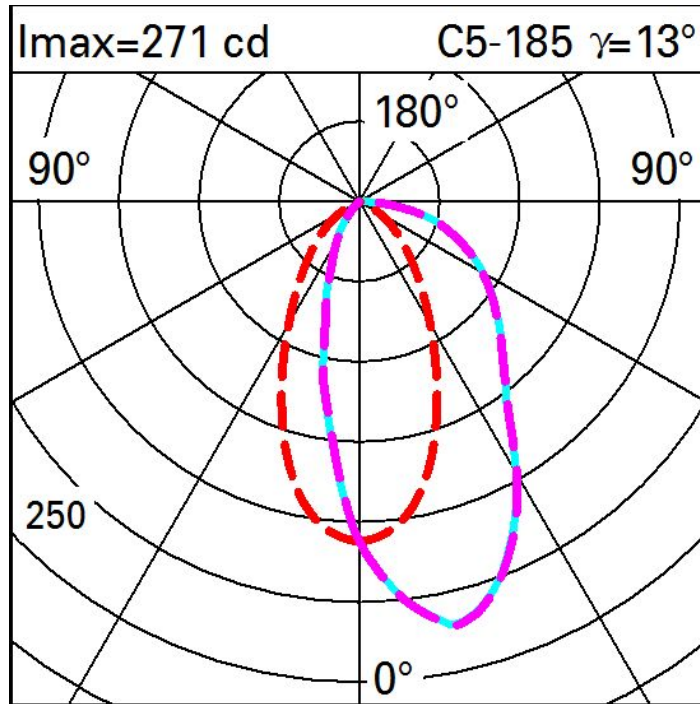

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3												
	0.2	0.5	2	7	28	56	28	7	2	0.5	0.2	
2	0.4	1	4	11	29	46	29	11	4	1	0.4	
	0.8	2	4	11	22	30	22	11	4	2	0.8	
1	1	2	4	9	16	21	16	9	4	2	1	
	1	2	4	7	11	13	11	7	4	2	1	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					