


Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: BB17

BB17: Luminaria con piqueta y transformador electrónico blanco

**Código producto**BB17: Luminaria con piqueta y transformador electrónico blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Luminaria de recorrido destinada al uso de lámparas de LED, óptica elíptica. El producto se compone de cuerpo óptico, varilla de soporte y piqueta enterrada. El cuerpo óptico está realizado en polimetilmetacrilato con refractor para la distribución elíptica del flujo luminoso, los soportes del cuerpo en zamak 15, la varilla de soporte en acero inoxidable AISI 304 sometido a chorreado con granalla y pasivado, la piqueta en material termoplástico. La luminaria está equipada con doble prensacable PG11 en poliamide para permitir el cableado pasante. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2. La luminaria se suministra completa de lámpara.

Instalación

Instalación en el suelo.

Colores

Acero (13)

Montaje

atornillado al suelo

Equipo

Alimentador electrónico de 3W-350mA integrado.

Notas

Incluida lámpara. Disponible con Led cool white (6700K), rojo, verde y ámbar bajo demanda. IP67 Cuerpo de empotramiento.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



650°C

IK07


IP66

IP67

Para montaje
auxiliar**Datos técnicos**

Im de sistema:	39	Temperatura de color [K]:	3200
W de sistema:	1.3	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	82	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W de la fuente:	1.2	Pérdidas del transformador	0.1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	30.1	[W]:	
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	48	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	70° / 12°	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

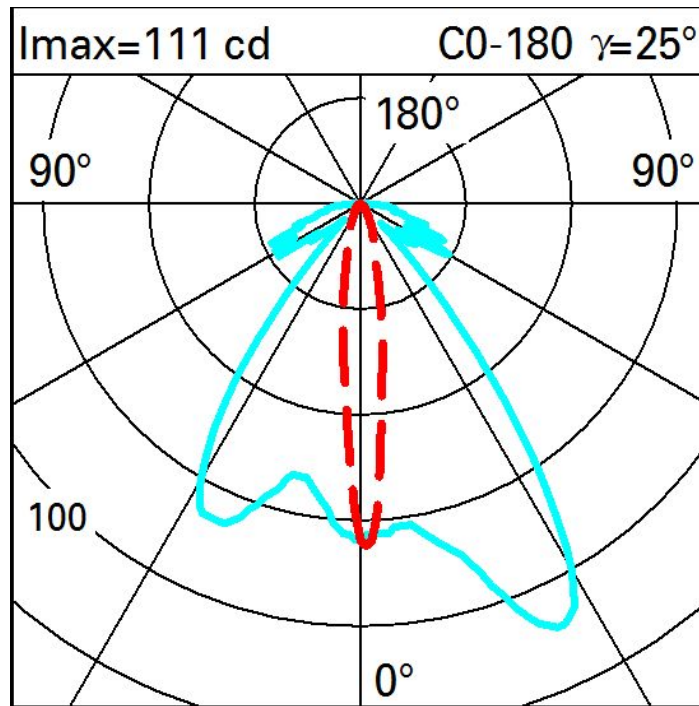

Isolux

