


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: 6756+LF59

6756: Luminaria ø 110 mm con variación dinámica del color1 y cableado pasante - 3 x 35/49W



Código producto

6756: Luminaria ø 110 mm con variación dinámica del color1 y cableado pasante - 3 x 35/49W **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria destinada al uso de lámparas fluorescentes T16. Cuerpo externo y cabezal fabricados en policarbonato con tratamiento anti UV, estructura interna fabricada en aluminio y lámina de acero. Cuerpo y cabezal en policarbonato transparente rugoso, deslumbramiento luminoso limitado. El doble prensacables M24 permite utilizar cables eléctricos Dmax=15,5 mm. Preparada para el cableado pasante, incorporando cables internos y clemas de conexión rápida. Fijación del cabezal mediante clip de acero inoxidable, operaciones de mantenimiento sin necesidad de herramientas. Placa extraíble para la sustitución de la lámpara. Clemas de conexión rápida para interrupción de la conexión eléctrica en caso de apertura de un cabezal. El producto incorpora lámparas 1xRED, 1xGREEN, 1xBLUE 3000K. Las reactancias electrónicas regulables DALI están pre-configuradas y permiten su conexión al sistema de control COLOUR EQUALIZER sin necesidad de programación. Producto compatible con los sistemas de control DALI.

Instalación

En suspensión horizontal y vertical mediante casquillo, a techo/ pared mediante estribos.

Colores

Transparente incoloro (24)

Montaje

a la pared|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Cableado dotado de 3 reactancias electrónicas regulables DALI pre-configuradas para conexión plug&play (sin necesidad de programación) al sistema de control COLOUR EQUALIZER. Ocupa 3 direcciones DALI.

Notas

Incluye lámparas.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	5960,5	Temperatura de color [K]:	6000
W de sistema:	120	Voltaje [Vin]:	230
Im de la fuente:	7975	Código de lámpara:	LF59
W de la fuente:	105	Enchufe:	G5
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	49,7	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	T 16
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	732,5	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
CRI:	86	Control:	DALI

Polar

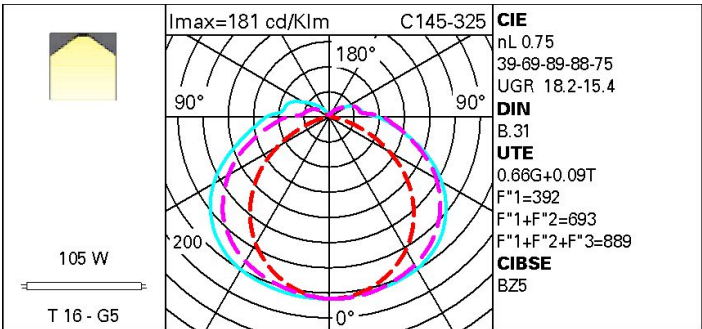

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	44	36	30	26	34	29	27	22	33
1.0	49	41	35	31	39	34	32	26	40
1.5	57	50	45	40	47	43	41	34	52
2.0	61	55	51	47	52	48	46	40	61
2.5	64	59	55	51	56	52	50	44	66
3.0	66	62	58	55	58	55	53	46	71
4.0	69	65	62	59	62	59	56	50	76
5.0	70	67	64	62	64	61	58	52	80

Curva límite de luminancia

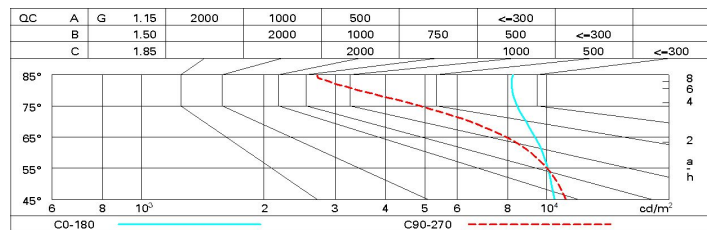


Diagrama UGR

Photometric curve code: 07500000.105												
Uncorrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:												
ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30		
walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30		
work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		
Room dim												
X												
Y												
viewed												
crosswise												
viewed												
endwise												
2H	2H	13.1	14.2	13.6	14.7	15.3	11.8	12.9	12.3	13.3	13.9	
	3H	15.0	16.0	15.6	16.5	17.1	12.5	13.5	13.0	14.0	14.6	
	4H	15.9	16.8	16.4	17.3	17.9	12.8	13.7	13.3	14.3	14.9	
	6H	16.6	17.5	17.2	18.1	18.7	13.0	13.8	13.6	14.4	15.0	
	8H	17.0	17.8	17.6	18.4	19.0	13.0	13.9	13.6	14.4	15.1	
	12H	17.3	18.1	17.9	18.7	19.3	13.0	13.8	13.6	14.4	15.1	
4H	2H	13.7	14.7	14.3	15.2	15.8	13.1	14.1	13.7	14.6	15.2	
	3H	15.9	16.7	16.4	17.2	17.9	14.1	14.9	14.7	15.5	16.1	
	4H	16.6	17.6	17.4	18.2	18.8	14.6	15.4	15.3	16.0	16.6	
	6H	17.8	18.4	18.4	19.0	19.7	15.2	15.8	15.8	16.4	17.1	
	8H	18.2	18.8	18.9	19.4	20.2	15.4	16.0	16.0	16.6	17.3	
	12H	18.6	19.2	19.3	19.8	20.6	15.5	16.1	16.2	16.7	17.4	
8H	4H	17.1	17.7	17.8	18.4	19.1	15.0	15.6	15.6	16.2	16.9	
	6H	18.3	18.8	19.0	19.5	20.2	15.7	16.2	16.4	16.9	17.7	
	8H	18.9	19.3	19.5	20.0	20.7	16.2	16.6	16.9	17.3	18.1	
	12H	19.4	19.8	20.1	20.5	21.3	16.6	17.0	17.3	17.7	18.5	
12H	4H	17.1	17.7	17.8	18.3	19.1	15.0	15.5	15.6	16.2	16.9	
	6H	18.4	18.8	19.0	19.5	20.3	15.8	16.2	16.5	16.9	17.7	
	8H	19.0	19.4	19.7	20.1	20.9	16.3	16.7	17.0	17.4	18.1	
Variations with the observer position at spacing:												
S =	1.0H		0.1	/	-0.1				0.1	/	-0.1	
	1.5H		0.2	/	-0.2				0.2	/	-0.3	
	2.0H		0.2	/	-0.3				0.4	/	-0.6	