


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: BI29

BI29: Applique da esterni - Led neutral white - alimentatore elettronico integrato Vin=120÷277 Vac - ottica Spot



Codice prodotto

BI29: Applique da esterni - Led neutral white - alimentatore elettronico integrato Vin=120÷277 Vac - ottica Spot **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Plafone da esterni a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led monocromatico neutral white, con ottica Spot fissa. Installazione a parete tramite apposita braccetto. L'apparecchio è costituito da vano ottico, braccetto a parete e cornice porta-vetro. Vano ottico, braccetto a parete e cornice realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetro di chiusura sodico calcico temperato trasparente, spessore 4mm, siliconato alla cornice. Due carter di copertura in materiale termoplastico verniciati completano la basetta a parete. Guarnizioni siliciche interne per garantire la tenuta stagna. La cornice inferiore è fissata al corpo lampada tramite sistema a cerniera sganciabile e vite di chiusura imperdibile. Fissaggio semplificato del corpo al braccetto a parete tramite sistema a cerniera sganciabile e clip di chiusura con vite di sicurezza imperdibile. Cavetti di ritenuta in acciaio, tra cornice inferiore e vano ottico, e tra vano ottico e braccetto a parete per semplificare le operazioni di installazione. Completo di circuito con Led monocromatico di potenza nel colore neutral white e ottica con riflettore in alluminio superpuro 99,93% brillantato con emissione di tipo Spot (S). Vari accessori disponibili: rifrattore per distribuzione ellittica, vetro prismato diffondente e filtri colorati. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Protezione ai colpi di pallone in conformità alle norme DIN/VDE 0710 parte 13.

Installazione

Installazione a parete con emissione luminosa down-light. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno.

Colore
Grigio (15)

Peso (Kg)
6.46

Montaggio
ad applique a parete

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico 120÷277 Vac 50/60Hz. Fornito di doppio pressacavo PG13,5 in poliammide per cablaggio passante, idoneo per cavi di diametro 8,5÷12,5mm. Morsettieria a tre poli predisposta per cavo della messa a terra passante. Collegamento tra la morsettieria e il gruppo di alimentazione tramite cavi con connettori ad innesto rapido.

Note

Prodotto completo di lampada a Led

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	4082	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	41.2	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	5280	Life Time LED 1:	91,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	34	Life Time LED 2:	59,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	99.1	Perdite dell'alimentatore [W]:	7.2
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	16°	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare

Imax=36139 cd	Lux			
	h	d	Em	E _{max}
	15	4.2	126	161
	30	8.4	32	40
	45	12.6	14	18
	60	16.9	8	10

Isolux

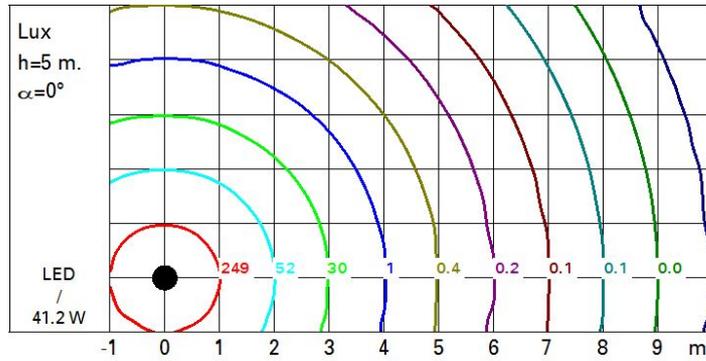


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 5280 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
ceiling/cav		0.70	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
walls		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
work pl.		viewed crosswise					viewed endwise				
Room dim											
x	y										
2H	2H	12.3	14.2	12.7	14.5	14.9	12.3	14.2	12.7	14.5	14.9
	3H	12.2	13.5	12.6	13.8	14.1	12.2	13.5	12.6	13.8	14.1
	4H	12.2	13.2	12.5	13.5	13.9	12.2	13.2	12.5	13.5	13.8
	6H	12.1	13.0	12.5	13.3	13.7	12.1	13.0	12.5	13.3	13.6
	8H	12.1	13.0	12.5	13.3	13.7	12.0	13.0	12.4	13.3	13.7
	12H	12.0	13.0	12.4	13.3	13.7	12.0	13.0	12.4	13.3	13.7
4H	2H	12.2	13.2	12.5	13.5	13.8	12.2	13.2	12.5	13.5	13.9
	3H	12.0	13.0	12.4	13.4	13.7	12.0	13.0	12.4	13.4	13.7
	4H	11.8	13.0	12.3	13.4	13.8	11.8	13.0	12.3	13.4	13.8
	6H	11.6	13.2	12.0	13.6	14.1	11.6	13.2	12.0	13.6	14.1
	8H	11.5	13.2	11.9	13.7	14.1	11.4	13.2	11.9	13.6	14.1
	12H	11.4	13.2	11.9	13.6	14.2	11.3	13.2	11.8	13.6	14.1
8H	4H	11.4	13.2	11.9	13.6	14.1	11.5	13.2	11.9	13.7	14.1
	6H	11.4	13.0	11.9	13.4	14.0	11.4	13.0	11.9	13.4	14.0
	8H	11.4	12.7	11.9	13.2	13.7	11.4	12.7	11.9	13.2	13.7
	12H	11.6	12.3	12.1	12.8	13.3	11.6	12.3	12.1	12.8	13.3
12H	4H	11.3	13.2	11.8	13.6	14.1	11.4	13.2	11.9	13.6	14.2
	6H	11.4	12.7	11.9	13.2	13.7	11.4	12.7	11.9	13.2	13.7
	8H	11.6	12.3	12.1	12.8	13.3	11.6	12.3	12.1	12.8	13.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.6 / -10.4					6.6 / -10.4				
	1.5H	9.4 / -11.0					9.4 / -11.0				
	2.0H	11.4 / -11.4					11.4 / -11.4				