


Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: RQ46

RQ46: Corps Ø62mm - BLE Casambi - optique Flood



Référence produit

RQ46: Corps Ø62mm - BLE Casambi - optique Flood

Description technique

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau. Source LED à rendu de couleur élevé (IRC97) de tonalité 4000K et système optique OptiBeam Lens, optique Flood. Corps éclairant en aluminium moulé sous pression et en matière thermoplastique, permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° dans le plan horizontal, avec blocages mécaniques de l'orientation. Dissipation de chaleur passive. Projecteur avec système « Push&Go » pouvant contenir jusqu'à trois accessoires plats à la fois. Possibilité d'utiliser le même système pour l'application d'un composant externe supplémentaire, au choix entre déflecteurs directionnels et écran anti-éblouissement. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur. Corps équipé d'un groupe d'alimentation gradable avec protocole Casambi, positionné à l'intérieur de l'adaptateur sur rail du produit. Les composants utilisés permettent de commander les produits depuis l'application et les composants du système Casambi, en activant les fonctions de on-off, gradation, rappel de scènes et le fonctionnement simultané de plusieurs appareils sur un réseau maillé Casambi. Fréquence Bluetooth 2.4 GHz. L'application est disponible sur Apple Store et Google Play Store. Balise intégrée et activable à travers application (iBeacon) qui active les fonctions smart pour applications de tiers et application de notification push Jiminy.

Installation

Installation sur rail à tension de réseau.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

0.51

Montage

fixé à un rail 3 allumages|applique murale|suspendu à un rail 3 allumages|en saillie au plafond

Remarque

Distance max entre deux produits 8 m.

La distance max est influencée par la présence d'obstacles physiques de type murs, panneaux métalliques et par la disposition de l'installation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

IP40


Pour le montage optique



Données techniques

Im du système:	1225	MacAdam Step:	2
W du système:	19.4	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	1570	Code Lampe:	LED
W source:	17	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	63.1	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Courant d'appel:	5 A / 50 µs
Angle d'ouverture [°]:	28°	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 31 appareils B16A: 50 appareils C10A: 52 appareils C16A: 85 appareils
IRC (minimum):	97	Protection de surtension:	4kV Mode commun e 2kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	4000	Control:	Casambi

Polaire

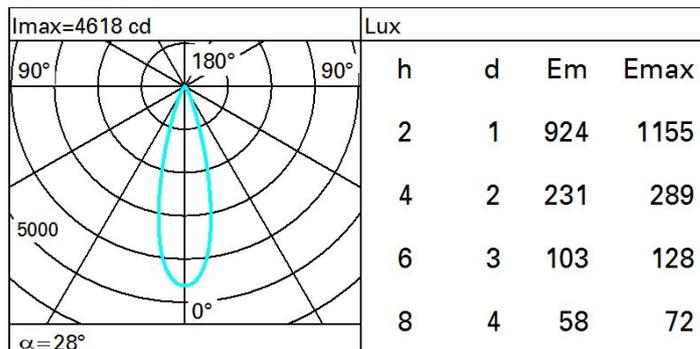

Isolux

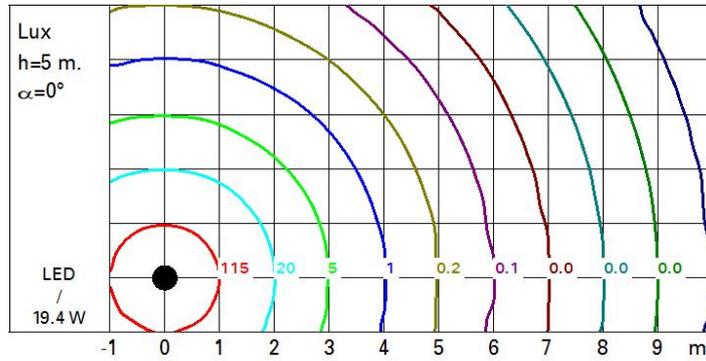


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 1570 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
ceiling/cav		0.70	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
walls		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
work pl.		viewed crosswise					viewed endwise				
Room dim											
x	y										
2H	2H	14.3	16.4	14.7	16.7	17.0	14.3	16.4	14.7	16.7	17.0
	3H	14.2	15.8	14.6	16.1	16.4	14.2	15.8	14.6	16.1	16.4
	4H	14.2	15.5	14.5	15.8	16.2	14.1	15.5	14.5	15.8	16.1
	6H	14.1	15.2	14.5	15.5	15.9	14.1	15.2	14.5	15.5	15.9
	8H	14.1	15.1	14.5	15.5	15.8	14.1	15.1	14.5	15.4	15.8
	12H	14.0	15.0	14.4	15.4	15.8	14.0	15.0	14.4	15.4	15.8
4H	2H	14.1	15.5	14.5	15.8	16.1	14.2	15.5	14.5	15.8	16.2
	3H	14.0	15.1	14.5	15.4	15.8	14.0	15.1	14.5	15.4	15.8
	4H	13.9	14.9	14.4	15.3	15.7	13.9	14.9	14.4	15.3	15.7
	6H	13.6	15.2	14.1	15.6	16.1	13.6	15.2	14.1	15.6	16.1
	8H	13.5	15.3	14.0	15.7	16.2	13.5	15.3	14.0	15.7	16.2
	12H	13.4	15.2	13.9	15.7	16.2	13.4	15.2	13.9	15.7	16.2
8H	4H	13.5	15.3	14.0	15.7	16.2	13.5	15.3	14.0	15.7	16.2
	6H	13.3	15.1	13.9	15.6	16.1	13.3	15.1	13.9	15.6	16.1
	8H	13.3	14.9	13.8	15.4	15.9	13.3	14.9	13.8	15.4	15.9
	12H	13.4	14.5	14.0	15.0	15.5	13.4	14.5	14.0	15.0	15.5
12H	4H	13.4	15.2	13.9	15.7	16.2	13.4	15.2	13.9	15.7	16.2
	6H	13.3	14.9	13.8	15.4	15.9	13.3	14.9	13.8	15.4	15.9
	8H	13.4	14.5	14.0	15.0	15.5	13.4	14.5	14.0	15.0	15.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.0 / -8.7				5.0 / -8.7					
	1.5H	7.8 / -10.9				7.8 / -10.9					
	2.0H	9.8 / -12.5				9.8 / -12.5					