Billboard

Design iGuzzini | **iGuzzini Bespoke**

Última actualización de la información: Agosto 2025

Configuraciones productos: SG11.U9
SG11.U9: Sistema de poste – Óptica STW – Warm White – Midnight – CRI70 - Gris (RAL 7010)

Código producto
SG11.U9: Sistema de poste – Óptica STW – Warm White – Midnight – CRI70 - Gris (RAL 7010)

Descripción
Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa. Cuerpo óptico en aleación de aluminio fundido a presión con muelles de acero y cristal templado con 4 mm de espesor. Posibilidad de regulación de la inclinación ±15° respecto a la calzada. Grado IP garantizado por la junta de silicona. La luminaria incluye cable de salida con una longitud L = 500 mm. La luminaria se puede instalar con montaje en extremo de poste o lateral si se utiliza una conexión (a pedir por separado como accesorio). Caja de componentes con bisagras para la apertura sin herramientas. La luminaria incorpora un alimentador con protocolo Midnight. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable.

Instalación
La luminaria se puede instalar con montaje en extremo de poste o lateral si se utiliza una conexión (Ø 60 mm o Ø 76 mm) a pedir por separado como accesorio. Disponibles como accesorios dos adaptadores para postes Ø 42 mm o Ø 46 mm.



Colores
Gris (RAL 7010) (U9)

Peso (Kg)
2.72

Montaje
brazos extremo poste

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IK10 IP66 CE DARKSKY APPROVED

Datos técnicos

Im de sistema:	4090	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	26.6	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im de la fuente:	-	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	-	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	153.8	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -40°C a 50°C.
CRI (mínimo):	70	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Rf (Colour Fidelity Index):	76	Corriente de entrada:	24.88 A / 236 µs
Rg (Gamut Index):	93	% mínimo de dimerización:	5
Temperatura de color [K]:	3000	Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 10kV Modo diferencial
MacAdam Step:	5	Control:	Middle of the night
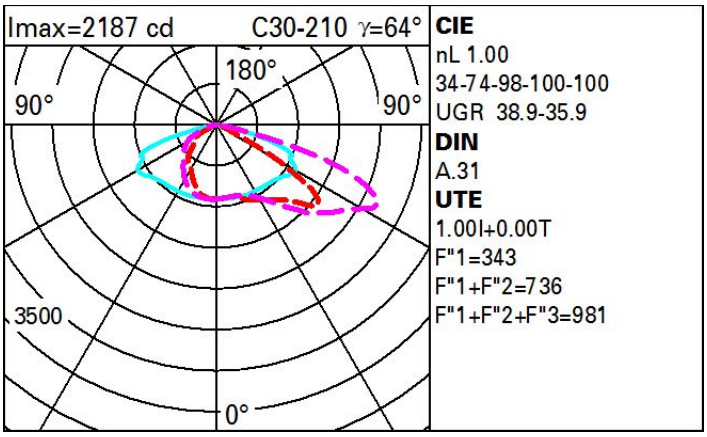
Polar