

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: R515.F6

R515.F6: Ø 212 mm - neutral white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo



Código producto

R515.F6: Ø 212 mm - neutral white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismaticado con recuperador de flujo y aleta metalizada para garantizar una óptima iluminación vertical de arriba abajo. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (4000K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/transparente/cromo (F6)

Peso (Kg)


1.1

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2988	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	25.3	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3600	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	22	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	118.1	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

Polar

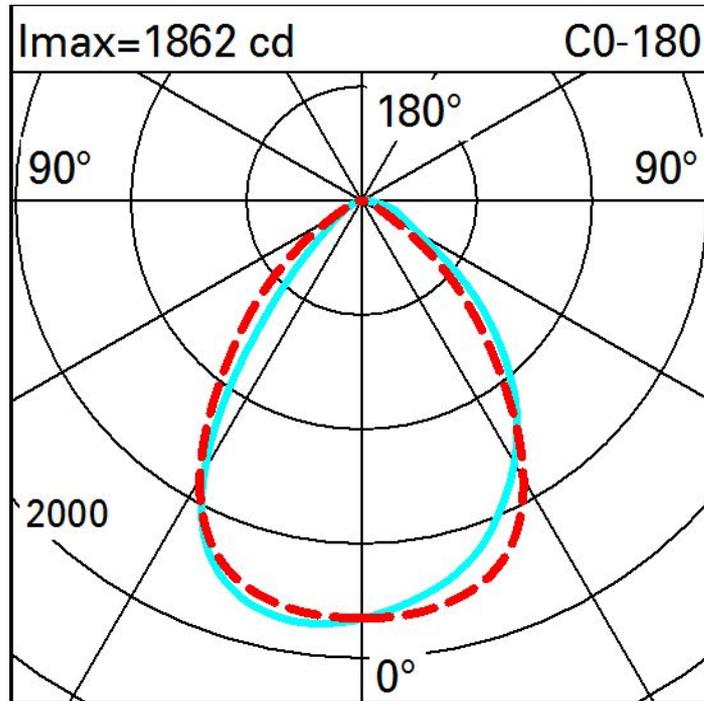

Iluminaciones

Lux		Wall distance = 1m										
3												
	2	4	11	31	96	156	96	31	11	4	2	
2	3	7	20	69	192	284	192	69	20	7	3	
	5	14	41	98	174	216	174	98	41	14	5	
1	10	22	44	80	117	134	117	80	44	22	10	
	12	23	39	59	75	83	75	59	39	23	12	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					