




micro ø 78

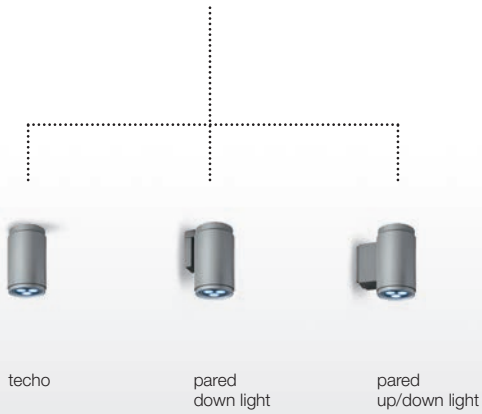


mini ø 109

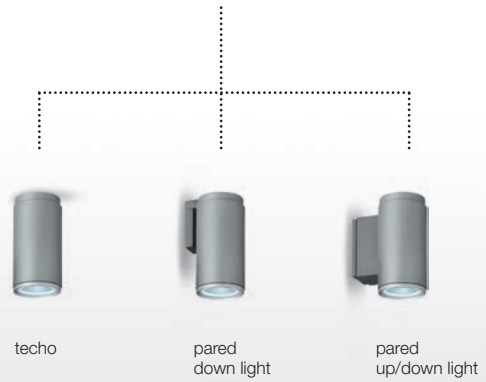

pequeño ø 165

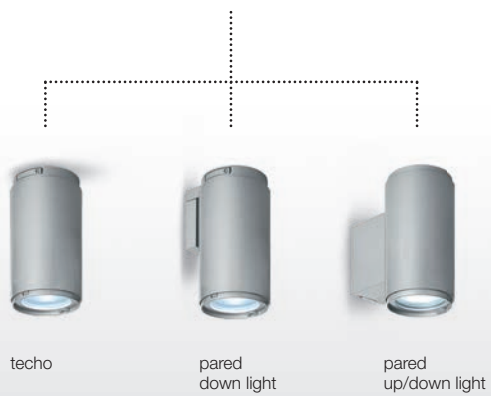

grande ø 218

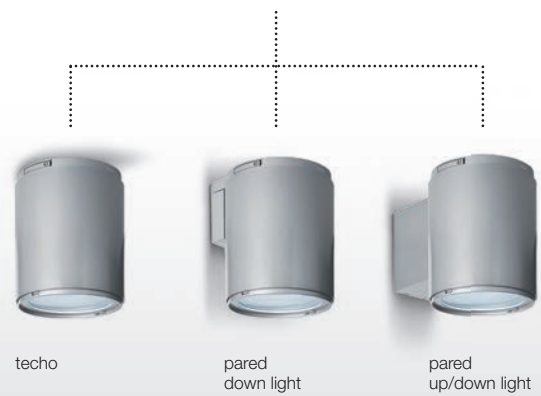



Características

   IP65 IK07

- Luminaria destinada al uso de lámparas de descarga, fluorescentes, halógenas y LED.
- Instalación en techo y pared con emisión lumínica down light y up/down light.
- Elevado confort visual.
- Cuerpo óptico, base para instalación en techo o pared, brazo (versión pared) y marcos realizados en aluminio fundición a presión; cristal de cierre sódico-cálcico templado, espesor 4mm, siliconado en el marco; juntas internas de silicona para garantizar la estanqueidad; cables de etención en acero entre

- el cuadro inferior y el cuerpo óptico, y entre éste y la base superior; reflectores fabricados en aluminio superpuro al 99,96%.
- Disponible con equipo electromagnético y electrónico, y emergencia con inversor.
- Doble orientabilidad de la óptica.
- Luminaria preparada para cableado pasante.
- Protección contra golpes de balones en conformidad con las normas DIN/VDE 0710 parte 13 (para algunas versiones cuerpo grande)
- Toda la tornillería externa es de acero inoxidable A2.



LED


- **LED Single Chip**
- Estabilidad cromática **Mac Adam <3**
- Duración 50000 h **L70**
- Temperatura de color: Neutral white **4000K** Warm white **3000K**

Ahorro energético

lumen lm	LED	QR CBC 51 		HIT-CE 	
2100	24W	2x50W	76%	-	-
3210	35W	3x50W	77%	35W	-

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

Los accesorios permiten modificar las características de la luz proyectada por una luminaria para obtener escenarios luminosos de gran profesionalidad. La combinación de los filtros permite modificar las características cromáticas de la lámpara para revalorizar los objetos iluminados o el espacio.

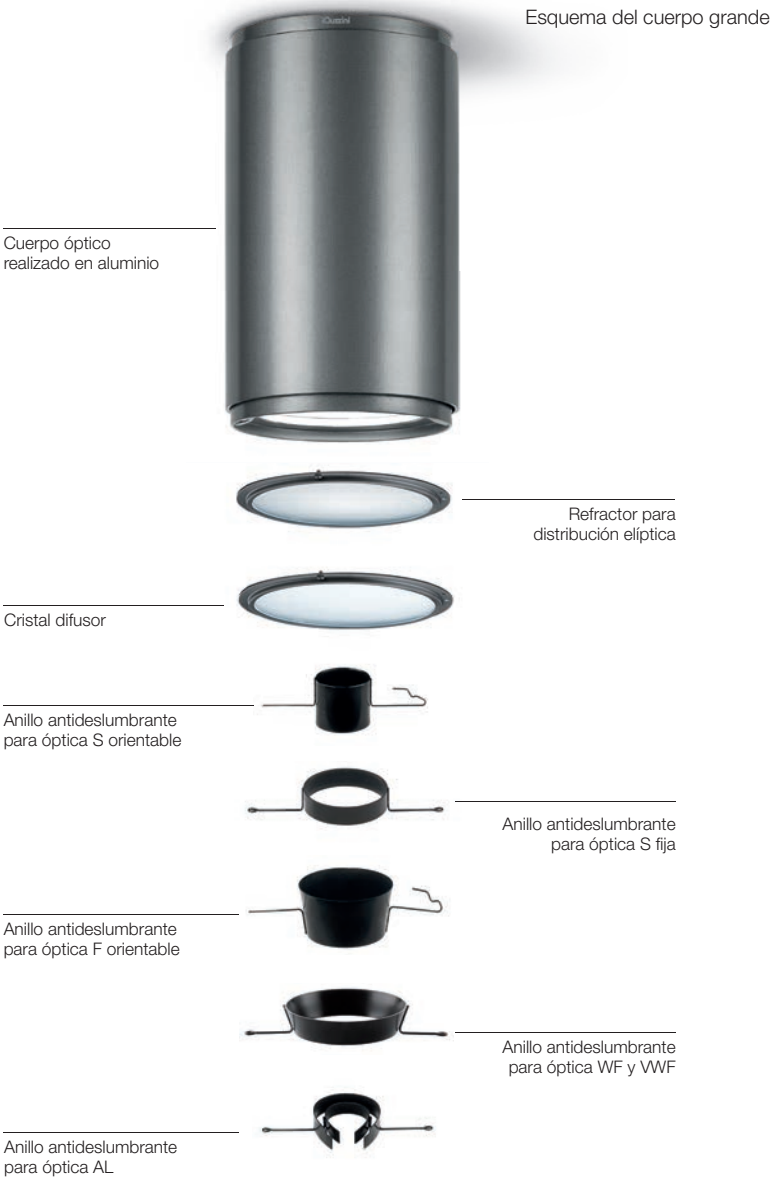

Ópticas y lámparas


Down light



S - Spot Orientable **F** - Flood Orientable **VWF** - Very Wide Flood **AL** - Asimétrica Longitudinal** **E** - Elíptica*


LED	24 - 35W
HIT-TC-CE	35W
HIT-CE	70W
TC-TEL	18 - 26 - 32 - 42W

Up/Down light

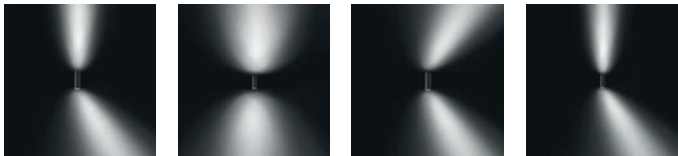


ES - Efecto Spot **WF** - Wide Flood Orientable **AL** - Asim. Longit. **S** - Spot Orientable


HIT-TC-CE	35 - 70W
HIT-CE	70W




lámpara	W*	lm	óptica	código color
LED				
Superficie				
Neutral white C.o.B. - óptica fija				
24 W	2150	36°	BI17	15
Warm white C.o.B. - óptica fija				
24 W	2100	36°	BI18	15
Incluye alimentador				
HIT-TC-CE (G8,5)	Electrónico - óptica orientable			
	35 W	12°	BA08	15
	35 W	50°	BA12	15
Bajo demanda disponible versión con equipo electromagnético				
TC-TEL (GX24q-2)	Electrónico - óptica fija			
	18 W	106°	BA16	15




LED				
Pared - Down light				
Neutral white C.o.B. - óptica fija				
24 W	2150	13°	BI25	15
24 W	2150	36°	BI27	15
Warm white C.o.B. - óptica fija				
24 W	2100	13°	BI26	15
24 W	2100	36°	BI28	15
Incluye alimentador				
HIT-TC-CE (G8,5)	Electrónico - óptica orientable			
	35 W	12°	BA22	15
	35 W	AL	BA26	15
Bajo demanda disponible versión con equipo electrónico				
TC-TEL (GX24q-2)	Electrónico - óptica fija			
	18 W	106°	BA28	15




lámpara	W	óptica	código color
Pared - Up/down light			
Electrónico - óptica fija			
HIT-TC-CE (G8,5)	35 W	up ES	BA31 15
		down AL	
	35 W	up 51°	BA32 15
		down 51°	
	70 W	up ES	BA33 15
		down AL	
	70 W	up 51°	BA34 15
		down 51°	



lámpara	W*	lm	óptica	código color
LED				
Superficie				
Neutral white C.o.B. - óptica fija				
35 W	3270	50°	BI19	15
Warm white C.o.B. - óptica fija				
35 W	3210	50°	BI20	15
Incluye alimentador				
HIT-CE (G12)				
Electrónico - óptica orientable				
70 W		10°	B755	15
70 W		38°	B758	15
Bajo demanda disponible versión con equipo electromagnético				
TC-TEL (GX24q-3/4)				
Electrónico - óptica fija				
26/32/42 W		88°	B767	15
Electrónico y luz de emergencia permanente - óptica fija				
26/32 W		88°	B768	15



LED				
Pared				
Neutral white C.o.B. - óptica fija				
35 W	3270	15°	BI29	15
35 W	3270	50°	BL28	15
Warm white C.o.B. - óptica fija				
35 W	3210	15°	BI30	15
35 W	3210	50°	BL29	15
Incluye alimentador				
HIT-CE (G12)				
Electrónico - óptica orientable				
70 W		10°	B770	15
Electrónico - óptica fija				
70 W		AL	B773	15
Bajo demanda disponible versión con equipo electromagnético				
TC-TEL (GX24q-3/4)				
Electrónico - óptica fija				
26/32/42 W		88°	B776	15
Electrónico y luz de emergencia permanente - óptica fija				
26/32 W		88°	B777	15



lámpara	W	óptica	código color
HIT-CE (G12)			
Pared			
Electrónico - óptica fija			
70 W	up ES	*B779	15
	down AL		
70 W	up 46°	*B781	15
	down 46°		

Bajo demanda disponible versión con equipo electromagnético

accesorios



	código color	código color
Refractor para distribución elíptica	BZ01 24 para BA08-BA12-BA16-BA22 BA28-BA32-BA34-BI17 BI18-BI27-BI28	4492 24 para B755-B758-B767-B770 B776-B781-BI19-BI20-BI29 BI30-BL28-BL29
Cristal difusor	BZ02 65 para BA08-BA12-BA16-BA22 BA26-BA28-BA31-BA32 BA33-BA34	4493 65 para B755-B758-B767-B770 B773-B776-B777-B779 B781-BI19-BI20-BI29 BI30-BL28-BL29

accesorios



	código color	código color
Anillo antideslumbrante óptica Spot orientable	BZ04 04 para BA08-BA22	6879 04 para B755-B770
Anillo antideslumbrante óptica Flood orientable	BZ06 04 para BA12	6881 04 para B758
Anillo antideslumbrante óptica Asimétrica longitudinal	BZ07 04 para BA26-BA31-BA33	6874 04 para B773-B779