Lingotto

Design Renzo Piano **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

Configurazione di prodotto: 784A.01
784A.01: Proiettore con braccio e snodo – Neutral White – Alimentatore Integrato - DALI-2 - 28.6W 3670lm - 4000K - Bianco

Codice prodotto
784A.01: Proiettore con braccio e snodo – Neutral White – Alimentatore Integrato - DALI-2 - 28.6W 3670lm - 4000K - Bianco

Descrizione tecnica
Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica STCy0.5. Costituito da vano ottico, braccio con snodo e cornice porta-vetro realizzati in lega di alluminio e sottoposti a un processo di pre-trattamento multistep, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura e sigillatura. La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico-calcico temprato di spessore 4mm è trasparente. La guarnizione è in silicone di colore nero. Il prodotto è completo di circuito monocromatico Neutral White con sistema ottico White Optismart Lens. L'alimentazione elettronica DALI-2 è integrata nel prodotto ed è compatibile con i sistemi di telegestione. La cornice è completa di cavi di ritenuta in acciaio. Il braccio con snodo permette l'orientamento verticale di 145° e orizzontale di 360°. Il prodotto è fornito di serracavo in ottone nichelato e cavo uscente L=7m. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione
Il prodotto può essere installato a pavimento, parete, soffitto tramite il braccio con snodo da fissare con tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Inoltre, può essere installato su palo tramite flangia in acciaio o su pali minimali e connessi tramite flangia minimale con l'utilizzo dell'interfaccia da acquistare separatamente (cod. XA15).



Colore	**Peso (Kg)**
Bianco (01)	3.04

Montaggio
ad applique|a parete|a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK07 IP66

Dati tecnici

Im di sistema:	3670
W di sistema:	28.6
Im di sorgente:	-
W di sorgente:	-
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	128.3
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100
CRI (minimo):	80
Temperatura colore [K]:	4000
MacAdam Step:	3
Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -40°C a 50°C.
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	21 A / 300 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 13 apparecchi B16A: 21 apparecchi C10A: 21 apparecchi C16A: 35 apparecchi
Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale
Control:	DALI-2
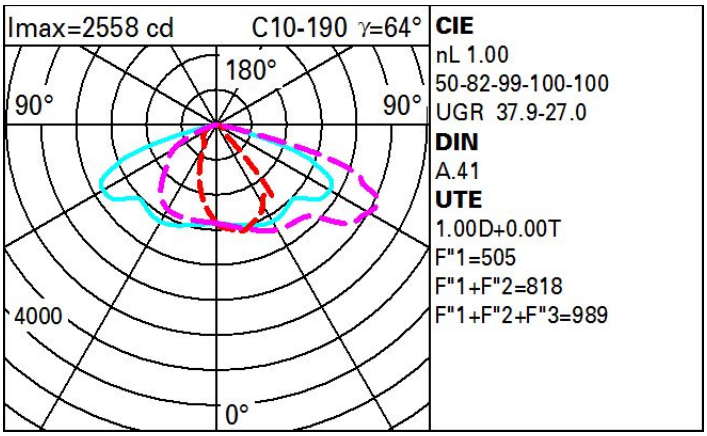
Polare