


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: 5482+L129

5482: Plafone luce generale completo di cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI)



Codice prodotto

5482: Plafone luce generale completo di cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI) **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio per applicazione a soffitto equipaggiato con ottica per illuminazione generale, finalizzato all'impiego di sorgente fluorescente compatta 26W TC-T EL, alimentata con cablaggio elettronico compatibile DALI. Piastra porta componenti in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio superpuro, corpo cilindrico in alluminio sagomato in tornitura, cornice inferiore in policarbonato ad alta resistenza. Finitura superficiale a verniciatura liquida.

Installazione

Fissaggio della piastra a soffitto con viti e tasselli ad espansione; operazioni di installazione e manutenzione semplificate da sistemi di assemblaggio a baionetta. Possibilità di applicazione a parete e a sospensione utilizzando appositi kit accessori con codifica separata.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

Reattore elettronico dimmerabile digitale compatibile DALI integrato nell'apparecchio. Allacciamento alla rete tramite morsetteria ad innesto rapido. Occupa 1 indirizzo DALI.

Note

Schermi accessori in vetro con finitura trasparente o nitric. Per l'applicazione sospesa utilizzare il kit con cavo a 5 poli cod. 9441

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1204	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	28	Perdite dell'alimentatore	2
Im di sorgente:	1800	[W]:	
W di sorgente:	26	Vtaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	43	Codice lampada:	L129
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	GX24q-3
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Codice ZVEL:	TC-TEL
Indice di resa cromatica:	89	Numero di vani ottici:	1
		Control:	DALI

Polare

Imax=600 cd CO-180 γ=20°

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	47	41	36	33	40	36	35	31	47
1.0	52	46	42	38	45	41	41	37	55
1.5	58	54	50	47	53	50	49	45	68
2.0	62	59	56	53	57	55	54	51	76
2.5	64	61	59	57	60	58	57	54	81
3.0	66	63	61	59	62	60	59	56	84
4.0	67	65	64	62	64	63	62	59	88
5.0	68	67	65	64	65	64	63	60	90

Curva limite di luminanza

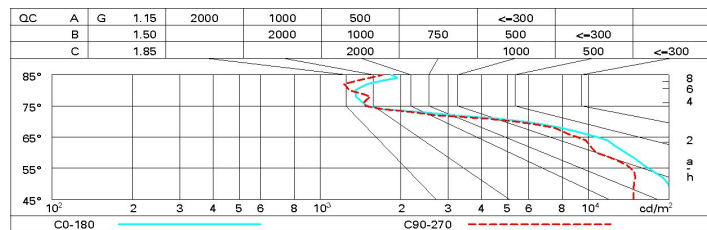


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1800 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	22.8	23.9	23.1	24.1	24.4	20.5	21.6	20.8	21.8	22.1
	3H	23.3	24.2	23.6	24.5	24.8	20.8	21.7	21.1	22.0	22.3
	4H	23.2	24.1	23.6	24.4	24.7	20.8	21.7	21.2	22.0	22.3
	6H	23.2	23.9	23.5	24.3	24.6	20.8	21.6	21.2	21.9	22.2
	8H	23.1	23.9	23.5	24.2	24.6	20.8	21.5	21.1	21.8	22.2
	12H	23.1	23.8	23.5	24.2	24.5	20.7	21.4	21.1	21.8	22.1
4H	2H	23.0	23.8	23.3	24.1	24.5	21.0	21.9	21.4	22.2	22.5
	3H	23.5	24.2	23.9	24.6	24.9	21.3	22.0	21.7	22.3	22.7
	4H	23.4	24.1	23.9	24.4	24.8	21.3	21.9	21.7	22.3	22.7
	6H	23.4	23.9	23.8	24.3	24.8	21.3	21.8	21.7	22.2	22.6
	8H	23.3	23.9	23.8	24.3	24.7	21.2	21.7	21.7	22.1	22.6
	12H	23.3	23.8	23.8	24.2	24.7	21.2	21.6	21.6	22.1	22.5
8H	4H	23.3	23.8	23.8	24.3	24.7	21.2	21.7	21.7	22.1	22.6
	6H	23.3	23.7	23.8	24.1	24.6	21.2	21.6	21.6	22.0	22.5
	8H	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	21.1	21.5	21.6	22.0	22.5
	12H	23.2	23.5	23.7	24.0	24.5	21.1	21.4	21.6	21.9	22.4
12H	4H	23.3	23.7	23.8	24.2	24.6	21.2	21.6	21.6	22.1	22.5
	6H	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	21.1	21.5	21.6	22.0	22.5
	8H	23.2	23.5	23.7	24.0	24.5	21.1	21.4	21.6	21.9	22.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =		0.4 / -0.4					0.3 / -0.4				
		0.9 / -1.8					1.4 / -2.3				
		2.1 / -3.7					2.8 / -5.3				