


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2019

**Plafone luce generale completo di cablaggio elettronico****Attenzione! Codice fuori produzione****Codice prodotto**

5495

Descrizione tecnica

Apparecchio per applicazione a soffitto equipaggiato con ottica di illuminazione generale, finalizzato all'impiego di sorgente a scarica 70W HIT, alimentata con cablaggio elettronico. Piastra porta componenti in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio superpuro, corpo cilindrico in alluminio sagomato in tornitura, cornice inferiore in policarbonato ad alta resistenza completa di schermo di protezione. Finitura superficiale a verniciatura liquida.

Installazione

Fissaggio della piastra a soffitto con viti e tasselli ad espansione; operazioni di installazione e manutenzione semplificate da sistemi di assemblaggio a baionetta. Possibilità di applicazione a parete e a sospensione utilizzando appositi kit accessori con codifica separata.

Dimensione (mm)

Ø240x273

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

a soffitto


Cablaggio

Cablaggio elettronico integrato nell'apparecchio. Allacciamento alla rete tramite morsettiera ad innesto rapido.

Note

Per l'applicazione sospesa utilizzare il kit con cavo a 3 poli cod. 9440

Soddista EN60598-1 e relative note

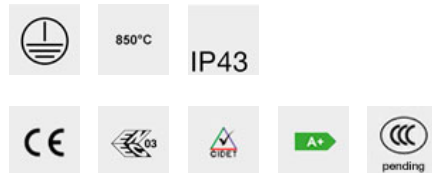**Configurazione di prodotto: 5495+L061**

L061: Alogenuri metallici 70W G12 4200 K Mastercolour CDM-T (Philips)

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 5265
Potenza totale [W]: 78
Efficienza luminosa [Lm/W]: 67.5
Numero di vani: 1


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 1
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: 230

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 80
Codice lampada: L061
Codice ZVEI: HIT-CE
Potenza nominale [W]: 70
Flusso nominale [Lm]: 6600
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: G12
Perdite del trasformatore [W]: 8
Temperatura colore [K]: 4200
IRC: 92
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: /

Polare

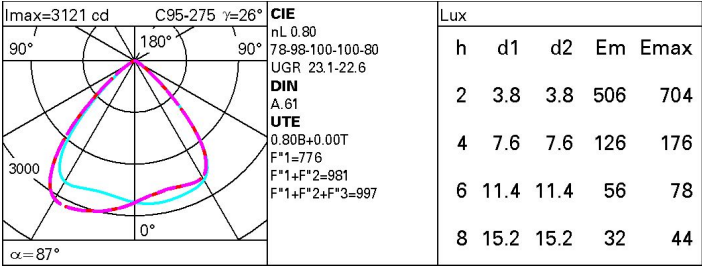

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	64	58	54	51	57	53	53	49	62
1.0	68	63	59	57	62	59	58	55	69
1.5	74	71	68	65	69	67	66	63	79
2.0	78	75	73	71	74	72	71	68	85
2.5	80	78	76	74	76	74	74	71	89
3.0	81	79	78	76	78	76	75	73	91
4.0	82	81	80	79	79	78	77	75	93
5.0	83	82	81	80	80	79	78	76	95

Curva limite di luminanza

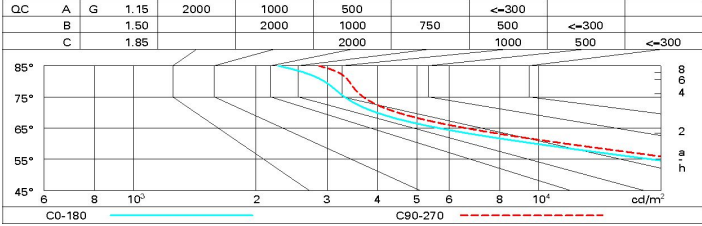


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 6000 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	23.5	24.3	23.8	24.5	24.8	23.0	23.8	23.3	24.0	24.3	
	3H	23.4	24.1	23.7	24.4	24.7	22.9	23.6	23.2	23.9	24.2	
	4H	23.3	24.0	23.7	24.3	24.6	22.9	23.5	23.2	23.8	24.1	
	6H	23.3	23.9	23.6	24.2	24.5	22.8	23.4	23.1	23.7	24.0	
	8H	23.2	23.8	23.6	24.1	24.5	22.7	23.3	23.1	23.6	24.0	
	12H	23.2	23.7	23.6	24.1	24.4	22.7	23.3	23.1	23.6	24.0	
4H	2H	23.3	24.0	23.7	24.3	24.6	22.8	23.5	23.2	23.8	24.1	
	3H	23.2	23.8	23.6	24.1	24.5	22.8	23.3	23.1	23.7	24.0	
	4H	23.2	23.7	23.6	24.0	24.4	22.7	23.2	23.1	23.5	23.9	
	6H	23.1	23.5	23.5	23.9	24.4	22.6	23.0	23.0	23.4	23.9	
	8H	23.1	23.5	23.5	23.9	24.3	22.6	23.0	23.0	23.4	23.8	
	12H	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	22.5	22.9	23.0	23.3	23.8	
8H	4H	23.1	23.4	23.5	23.9	24.3	22.6	23.0	23.0	23.4	23.8	
	6H	23.0	23.3	23.5	23.8	24.2	22.5	22.8	23.0	23.3	23.8	
	8H	23.0	23.2	23.5	23.7	24.2	22.5	22.8	23.0	23.2	23.7	
	12H	22.9	23.2	23.4	23.6	24.2	22.4	22.7	22.9	23.2	23.7	
12H	4H	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	22.6	22.9	23.0	23.3	23.8	
	6H	23.0	23.2	23.4	23.7	24.2	22.5	22.8	23.0	23.2	23.7	
	8H	22.9	23.2	23.4	23.6	24.2	22.4	22.7	23.0	23.2	23.7	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	2.4 / -5.3				2.3 / -5.5					
		1.5H	4.2 / -8.7				4.4 / -8.8					
		2.0H	6.1 / -10.1				6.4 / -9.9					