

Comfort


Design Mario
Cucinella

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2023

Configuraciones productos: B581+L078

B581: Comfort Empotrable 26W TC-DEL



Código producto

B581: Comfort Empotrable 26W TC-DEL **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Aparato de iluminación para empotrar. Luminaria constituida por un cuerpo delantero realizado en fundición de aluminio a presión. Cuerpo contenedor realizado en policarbonato, con tapa de protección incluida, que aloja todos los componentes y un difusor de cristal. Junta perimetral en EPDM. Prensacable PG11. Tornillos en acero inoxidable.

Instalación

La luminaria puede ser instalada empotrada en pared. Dimensiones del agujero 277 x 277, profundidad de empotramiento 50 mm. Se puede utilizar un contramolde en poliestireno (cód. 0045) para dejar en el hormigón un alojamiento igual a la luminaria, facilitándose así considerablemente su instalación.

Colores

Gris (15)

Montaje

empotrable en la pared

Equipo

Cableado situado en el interior de la luminaria y constituido por reactancia electrónica de baja pérdida 230V 50 Hz y clema de conexiones de tres polos de enchufe rápido, utiliza cables de silicona y filtro anti-interferencias.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	322	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	28	Pérdidas del transformador	2
Im de la fuente:	1800	[W]:	
W de la fuente:	26	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	11.5	Código de lámpara:	L078
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G24q-3
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	19	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	18	Código ZVEI:	TC-DEL
CRI:	85	Número de grupos ópticos:	1
		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

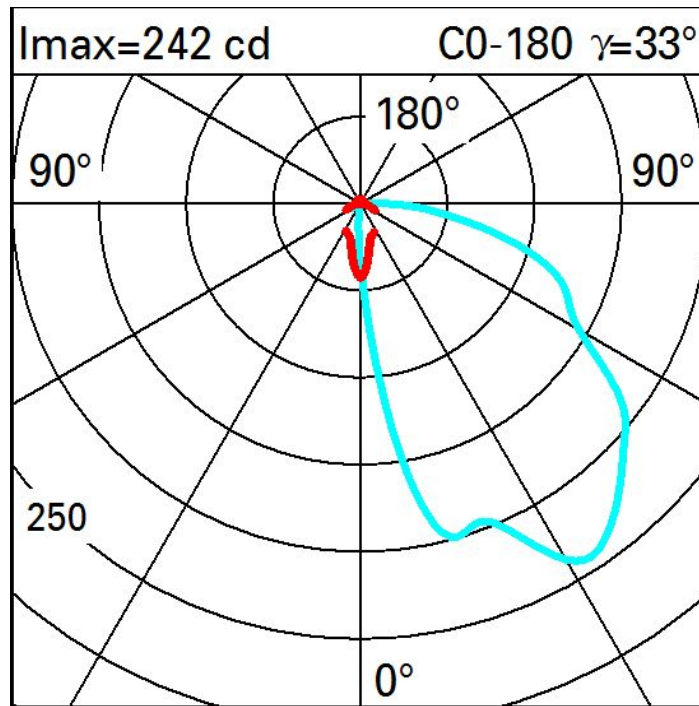

Iluminaciones

Lux		Wall distance = 1m									
3											
	0.1	0.1	2	3	7	31	19	10	5	2	
2		0.1		0.6	6	32	26	14	7	4	
	0.1			0.1	3	20	20	13	8	4	
1				0.1	2	11	13	10	7	5	
				0.1	1	6	8	7	6	4	
0	m	-2	-1	0	1	2	3				