

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: MB60

MB60: Incasso rotondo - D=226 mm H=103 mm - LED neutral white - INVERTER - ottica luce generale

**Codice prodotto**

MB60: Incasso rotondo - D=226 mm H=103 mm - LED neutral white - INVERTER - ottica luce generale **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato sfaccettato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di gruppo LED con INVERTER 2000 lm in tonalità di colore neutral white 4000K e driver separato dall'apparecchio. Distribuzione luminosa luce generale.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica con INVERTER

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1920	CRI (minimo):	80
W di sistema:	18.8	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2000	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	16	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	102.1	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	424	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	96	Numero di vani ottici:	1

Polare

	CIE nL 0.96 64-97-100-100-96 UGR 22.5-22.5 DIN A.51 UTE 0.96C+0.00T F*1=636 F*1+F*2=966 F*1+F*2+F*3=1000			
	Lux			
	h	d	Em	Emax
	1	2.4	538	791
	2	4.8	134	198
	3	7.2	60	88
	4	9.5	34	49

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	62	56	51	61	55	55	49	51
1.0	77	69	64	60	68	63	62	57	59
1.5	86	80	76	72	79	75	74	69	72
2.0	91	87	83	80	85	82	81	77	80
2.5	94	90	87	85	89	86	85	81	84
3.0	96	93	90	88	91	89	87	84	87
4.0	98	95	93	91	93	92	90	86	90
5.0	99	97	95	93	95	93	92	88	92

Curva limite di luminanza

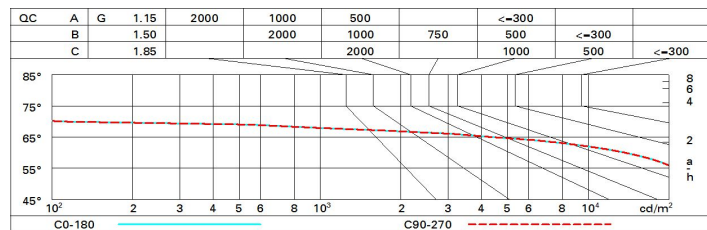


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	22.7	23.7	23.0	23.9	24.2	22.7	23.7	23.0	23.9	24.2
	3H	22.6	23.5	23.0	23.7	24.0	22.8	23.7	23.2	24.0	24.3
	4H	22.5	23.3	22.9	23.6	23.9	22.8	23.6	23.1	23.9	24.2
	6H	22.5	23.2	22.8	23.5	23.8	22.7	23.4	23.1	23.7	24.1
	8H	22.4	23.1	22.8	23.4	23.8	22.7	23.4	23.0	23.7	24.0
	12H	22.4	23.0	22.8	23.4	23.7	22.6	23.3	23.0	23.6	24.0
4H	2H	22.8	23.6	23.1	23.9	24.2	22.5	23.3	22.9	23.6	23.9
	3H	22.7	23.3	23.1	23.7	24.0	22.6	23.3	23.0	23.6	24.0
	4H	22.6	23.1	23.0	23.5	23.9	22.6	23.1	23.0	23.5	23.9
	6H	22.5	23.0	22.9	23.4	23.8	22.5	23.0	22.9	23.4	23.8
	8H	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8
	12H	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7
8H	4H	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8
	6H	22.4	22.7	22.8	23.2	23.7	22.4	22.7	22.8	23.2	23.7
	8H	22.3	22.6	22.8	23.1	23.6	22.3	22.6	22.8	23.1	23.6
	12H	22.3	22.5	22.8	23.0	23.6	22.3	22.5	22.8	23.0	23.6
12H	4H	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7
	6H	22.3	22.6	22.8	23.1	23.6	22.3	22.6	22.8	23.1	23.6
	8H	22.3	22.5	22.8	23.0	23.6	22.3	22.5	22.8	23.0	23.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.5 / -0.7					0.5 / -0.7				
	1.5H	1.5 / -5.0					1.5 / -5.0				
	2.0H	3.0 / -19.7					3.0 / -19.7				