


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: B797+1768

B797: Proyector con brazo y alimentación electrónica (AT)



Código producto

B797: Proyector con brazo y alimentación electrónica (AT) **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Sistema de iluminación de pared con brazo, destinado al uso de lámparas de descarga 35W HIT. Cuerpo óptico y cuadro realizados en aleación de aluminio fundición a presión, recubiertos con pintura acrílica líquida gris de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Vidrio de protección transparente templado sódico-cálcico, espesor 4mm; el cuadro queda unido al cuerpo óptico mediante dos tornillos imperdibles en acero inox AISI 304 y perno de cierre en acero inox AISI 303; junta silicónica 50 Shore interpuesta entre ellos. Reflector para la distribución asimétrica transversal realizado en aluminio superpuro 99,85% sometido a proceso de oxidación anódica (espesor 2/4 micras). El proyector puede ser orientado sobre el plano vertical +45°/-60° con bloqueo mecánico del enfoque. Ojales para evacuación del agua en el cuerpo y el cuadro. El producto está compuesto por placa de fijación fabricada en aleación de aluminio fundición a presión con doble prensacables PG 11 en EPDM para el cableado pasante. Todos los tornillos externos son en acero inox A2. Dispersión del flujo hacia el hemisferio superior nulo, conforme a las más restrictivas normas contra la contaminación lumínica (óptica full cut-off tipo G6 según EN13201). Accesorios disponibles: filtros cromáticos, vidrio difusor, rejilla de protección y antideslumbrante con posibilidad de aplicación en parejas.

Instalación

Instalación en pared (hormigón, ladrillo y piedra) mediante kit de fijación accesorio.

Colores

Gris (15)

Montaje

a la pared

Equipo

Grupo de alimentación electrónico. La placa extraíble de policarbonato que sostiene el grupo de alimentación está fijada al cuerpo óptico mediante dos tornillos imperdibles en acero inox. Doble prensacables PG11 en EPDM para cableado pasante.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2258,2	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	39	Voltaje [Vin]:	230
Im de la fuente:	3300	Código de lámpara:	1768
W de la fuente:	35	Enchufe:	G12
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	57,9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	HIT-CE
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
CRI:	80		

Polar

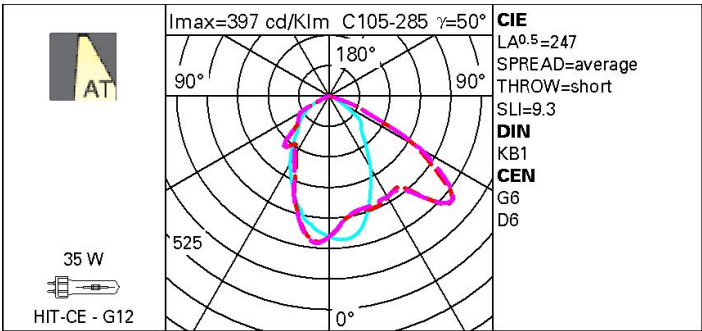

Isolux

