


Última actualización de la información: Marzo 2023

Configuraciones productos: 6348+MIN+1691

6348: con equipo electrónico y dimmer 75/100W 12V QT 12 - Flood
MIN: Minimal regulation



Código producto

6348: con equipo electrónico y dimmer 75/100W 12V QT 12 - Flood **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Proyector para interiores fabricado en aluminio fundición a presión y material termoplástico, con adaptador para instalación en raíl a tensión de red. La doble orientabilidad del proyector permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Además, la luminaria incorpora bloqueo mecánico del enfoque y escala graduada para ambas rotaciones. El bloqueo se efectúa con una sola herramienta sobre dos tornillos, uno lateral y uno sobre el adaptador al raíl. El proyector incorpora un anillo porta accesorios que permite alojar hasta dos accesorios planos simultáneamente. También es posible aplicar otro componente externo, a escoger entre pantalla asimétrica, aletas direccionales y pantalla antideslumbrante. La luminaria, con óptica flood de 100W 12V QT2, incorpora un transformador electrónico dimerizable. IP40 en el cuerpo óptico con el uso de accesorios.

Instalación

En raíl a tensión de red.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15)

Montaje

raíl trifásico

Equipo

Componentes electrónicos dimerizables para lámpara halógena bv contenidos en el interior de la caja integrada en la luminaria.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1015	CRI:	100
W de sistema:	75	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1450	Pérdidas del transformador [W]:	0
W de la fuente:	75	Código de lámpara:	1691
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	13.5	Enchufe:	GY6,35
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	QT 12
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	38°		

Polar

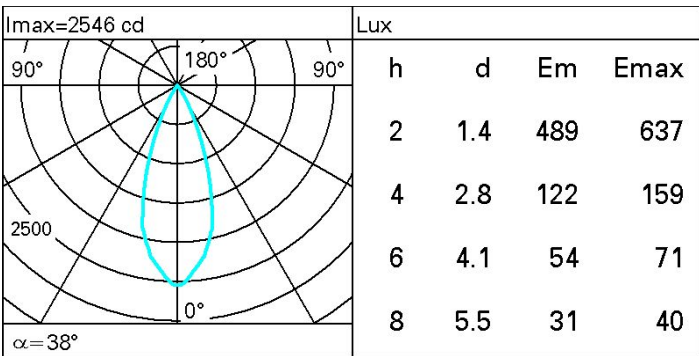

Isolux

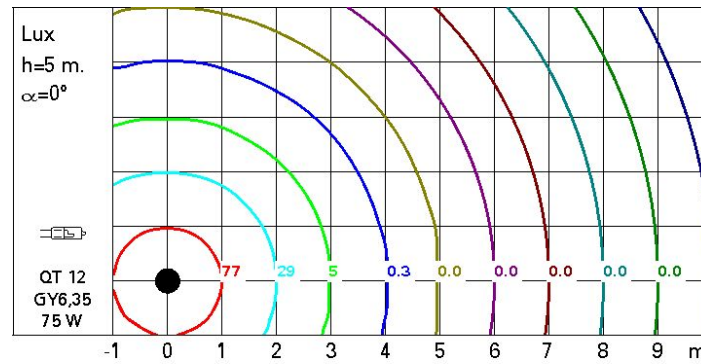


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1450 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	0.1	0.7	0.4	0.9	7.2	0.1	0.7	0.4	0.9	7.2
	3H	0.0	0.5	0.3	0.8	7.1	0.0	0.5	0.3	0.8	7.0
	4H	5.9	0.4	0.3	0.7	7.0	5.9	0.4	0.3	0.7	7.0
	6H	5.9	0.3	0.2	0.6	6.9	5.8	0.3	0.2	0.6	6.9
	8H	5.8	0.2	0.2	0.6	6.9	5.8	0.2	0.2	0.6	6.9
	12H	5.8	0.2	0.2	0.5	6.9	5.8	0.2	0.1	0.5	6.9
4H	2H	5.9	0.4	0.3	0.7	7.0	5.9	0.4	0.3	0.7	7.0
	3H	5.8	0.2	0.2	0.5	6.9	5.8	0.2	0.2	0.5	6.9
	4H	5.7	0.1	0.1	0.4	6.8	5.7	0.1	0.1	0.4	6.8
	6H	5.6	5.9	0.0	0.3	6.7	5.6	5.9	0.0	0.3	6.7
	8H	5.6	5.9	0.0	0.3	6.7	5.6	5.9	0.0	0.3	6.7
	12H	5.5	5.8	0.0	0.2	6.7	5.5	5.8	0.0	0.2	6.7
8H	4H	5.6	5.9	0.0	0.3	6.7	5.6	5.9	0.0	0.3	6.7
	6H	5.5	5.7	5.9	0.2	6.6	5.5	5.7	5.9	0.2	6.6
	8H	5.4	5.6	5.9	0.1	6.6	5.4	5.6	5.9	0.1	6.6
	12H	5.4	5.5	5.9	0.0	6.5	5.4	5.5	5.9	0.0	6.5
12H	4H	5.5	5.8	0.0	0.2	6.7	5.5	5.8	0.0	0.2	6.7
	6H	5.4	5.6	5.9	0.1	6.6	5.4	5.6	5.9	0.1	6.6
	8H	5.4	5.5	5.9	0.0	6.5	5.4	5.5	5.9	0.0	6.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	0.7 / -15.2				0.7 / -15.2				
		1.5H	9.5 / -17.0				9.5 / -17.0				
		2.0H	11.5 / -17.3				11.5 / -17.3				