

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2024

#### Configuration du produit: R509

R509: Ø 153 mm - warm white - WW - DALI



#### Référence produit

R509: Ø 153 mm - warm white - WW - DALI

#### Description technique

Appareil rond fixe prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser, avec plaque. Réflecteur en matière thermoplastique prismatique avec récupérateur de flux et ailette métallisée qui garantit un excellent éclairage vertical du haut vers le bas. Dissipateur en aluminium moulé sous pression, peint coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white (3 000K). Émission lumineuse wall-washer.

#### Installation

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

#### Coloris

Blanc/Transparent/Chrome (F6) | Noir/transparent/chrome (F8)

#### Poids (Kg)


0.7

#### Montage

en saillie au plafond

#### Câblage

Le produit comprend les composants DALI



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

IP54


Sur la partie visible  
du produit une fois installé



#### Données techniques

Im du système:	1743	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	17	MacAdam Step:	2
Im source:	2100	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	15	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	102.5	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	90		

Polaire

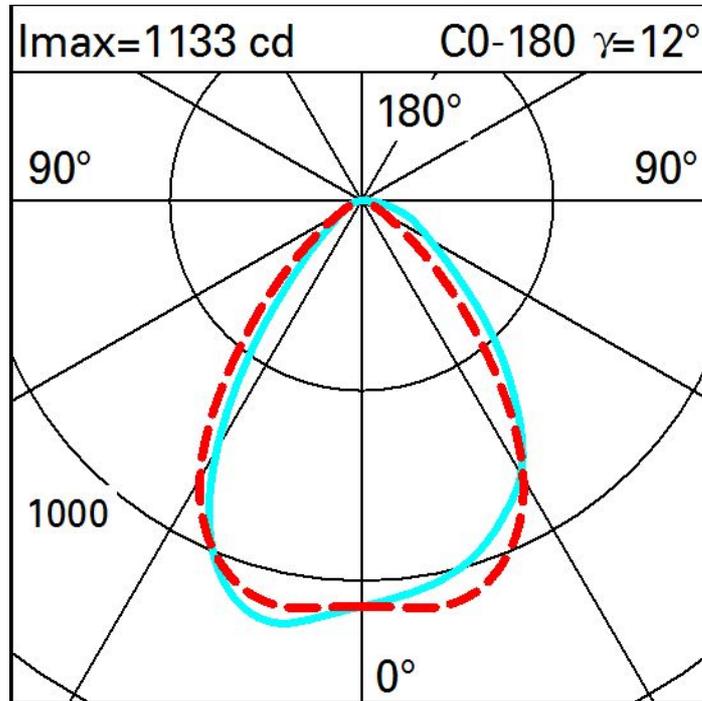

Eclairéments

Lux		Wall distance = 1m										
3												
		1	3	9	27	77	121	77	27	9	3	1
2		2	5	13	39	105	159	105	39	13	5	2
		3	7	20	53	103	132	103	53	20	7	3
1		4	10	23	47	72	83	72	47	23	10	4
		6	12	23	36	46	50	46	36	23	12	6
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					