

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: P385.01

P385.01: Incasso rotondo fisso - Minimal - LED - Wall Washer - Bianco



Codice prodotto

P385.01: Incasso rotondo fisso - Minimal - LED - Wall Washer - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Incasso rotondo Minimal (frameless). Versione fissa Wall Washer: il sistema ottico è progettato per indirizzare il flusso sul piano verticale senza zone d'ombra delineando con precisione i contorni. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Struttura a filo soffitto in alluminio pressofuso. Adattatore per controsoffitto configurato per spessori da 12,5 a 25 mm. Il gruppo ottico include due riflettori sagomati in termoplastico metallizzato, schermo rifrattore/protettivo in PMMA e struttura di contenimento anti-abbagliamento in materiale plastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata.

Installazione

Fissaggio dell'adattatore a filo soffitto a seconda dello spessore del controsoffitto (da 12,5 a 25 mm) - operazioni successive di stuccatura e rifinitura, semplificate da un'apposita derma di protezione - inserimento dell'incasso nell'adattatore tramite molle in filo di acciaio anti-caduta.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.23


Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante disponibili con codifica separata: ON-OFF / dimmerabile 1-10V / dimmerabile DALI / dimmerabile a taglio di fase - l'incasso è fornito con cavo e connettore rapido da collegare al connettore in dotazione sull'alimentatore.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	700	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	9.9	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	1250	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	9.9	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	70.7	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56	Corrente LED [mA]:	300
CRI (minimo):	90		

Polare

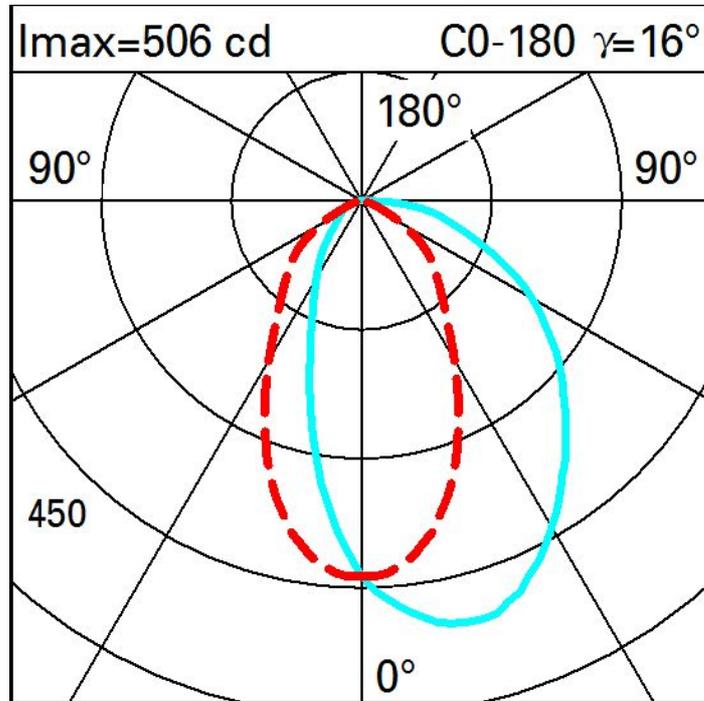

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	0.3	1.0	4	19	63	135	63	19	4	1.0	0.3
2	1	4	11	28	72	121	72	28	11	4	1
	3	6	11	25	53	74	53	25	11	6	3
1	3	5	10	20	35	44	35	20	10	5	3
	3	5	9	15	22	26	22	15	9	5	3
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				