


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: 5489+L129

5489: Plafonniers éclairage général avec câblage électronique DALI

**Référence produit**5489: Plafonniers éclairage général avec câblage électronique DALI **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Plafonnier pour lampes fluorescentes compactes 2X26W TC-T EL avec ballast électronique DALI. optique à luminance contrôlée, idéale pour les espaces équipés d'écrans informatiques - L = 1000 cd/m² pour angles $\alpha > 65^\circ$. embase en aluminium moulé sous pression avec composants électriques. réflecteur en aluminium super pur. corps cylindrique en aluminium repoussé, collerette inférieure en polycarbonate haute résistance. finition à la peinture liquide.

Installation

Fixation de l'embase au plafond avec des vis et chevilles à expansion. Opérations d'installation et de maintenance simplifiées grâce au système à baïonnette. Installation en suspension et en applique avec les accessoires en option.

Coloris

Blanc (01) | Gris (15)

Montage

en saillie au plafond

Câblage

Ballast électronique gradable DALI intégré à l'appareil. Raccordement au réseau grâce au bornier à connexion rapide. Occupent 1 adresse DALI.

Remarque

Pour l'installation en suspension utiliser le kit avec le câble à cinq fils référence 9441

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système: 1941

W du système: 56

Im source: 1800

W source: 26

Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): 34.7

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 54

IRC: 89

Température de couleur [K]: 4000

Pertes de l'alimentation [W]: 4

Voltage [V]: 230

Code Lampe: L129


Culot: GX24q-3

Nombre de lampes par groupe optique: 2

Code ZVEI: TC-TEL

Nombre de groupes optiques: 1

Control: DALI

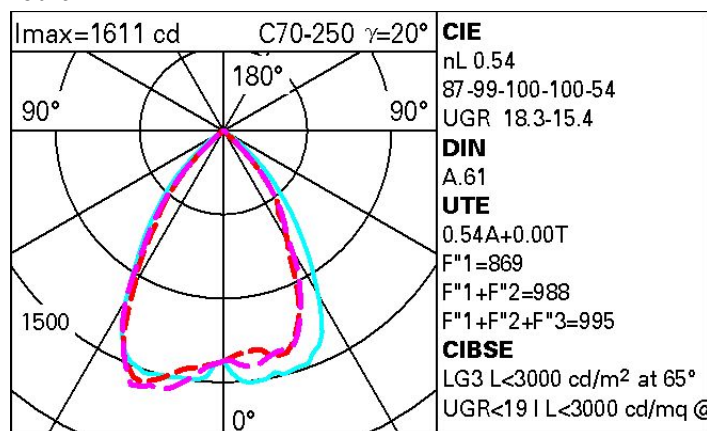Polaire

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	45	42	40	38	42	39	39	37	69
1.0	48	45	43	41	45	43	42	40	74
1.5	52	49	48	46	49	47	47	45	83
2.0	54	52	51	49	51	50	49	48	88
2.5	55	53	52	51	53	52	51	49	91
3.0	56	55	54	53	54	53	52	51	94
4.0	56	56	55	54	55	54	53	52	96
5.0	57	56	56	55	55	55	54	52	97

Courbe limite de luminance

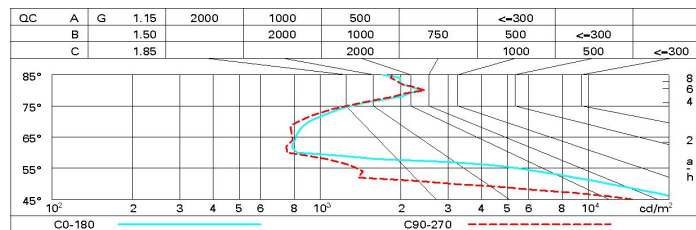


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	18.7	19.4	19.0	19.6	19.9	15.8	16.5	16.0	16.7	17.0
	3H	18.6	19.2	18.9	19.5	19.8	15.7	16.3	16.0	16.6	16.8
	4H	18.5	19.1	18.8	19.4	19.7	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8
	6H	18.5	19.0	18.8	19.3	19.7	15.5	16.1	15.9	16.4	16.7
	8H	18.5	19.0	18.8	19.3	19.7	15.5	16.0	15.8	16.3	16.7
	12H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.7	15.4	15.9	15.8	16.3	16.6
4H	2H	18.5	19.1	18.8	19.4	19.7	15.6	16.2	16.0	16.5	16.8
	3H	18.3	18.9	18.7	19.2	19.5	15.5	16.0	15.9	16.4	16.7
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	15.5	15.9	15.9	16.3	16.7
	6H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	15.4	15.8	15.8	16.2	16.6
	8H	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5	15.4	15.8	15.8	16.2	16.6
	12H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.5	15.4	15.7	15.8	16.1	16.6
8H	4H	18.2	18.5	18.6	19.0	19.4	15.6	16.0	16.1	16.4	16.8
	6H	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	15.7	16.0	16.1	16.4	16.9
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
	12H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
12H	4H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	15.6	16.0	16.1	16.4	16.9
	6H	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					2.2 / -5.6				
		1.5H					4.9 / -7.5				
		2.0H					6.8 / -7.6				
							3.3 / -5.2				
							4.7 / -5.4				
							6.5 / -5.5				