

Última actualización de la información: Abril 2024

#### Configuraciones productos: MB73

MB73: Empotrable redonda - D=226 mm H=103 mm - warm white - alimentador DALI - óptica con emisión doble asimétrica



#### Código producto

MB73: Empotrable redonda - D=226 mm H=103 mm - warm white - alimentador DALI - óptica con emisión doble asimétrica

**¡Advertencia! Código fuera de producción**

#### Descripción

Luminaria redonda fija y empotrable para usar con lámparas LED. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antiarañazos. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Producto equipado con grupo LED DALI 3000 lm en tono de color warm 3000K y driver separado del aparato. Distribución luminosa doble asimétrica.

#### Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor a partir de 1 mm. y hasta 25 mm.

#### Colores

Blanco/Aluminio (39)


#### Montaje

empotrable en el techo

#### Equipo

Producto equipado con componentes electrónicos DALI


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




#### Datos técnicos

Im de sistema:	2819	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	28.6	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	3000	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	24	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	98.6	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	94	Control:	DALI
CRI:	80		

Polar

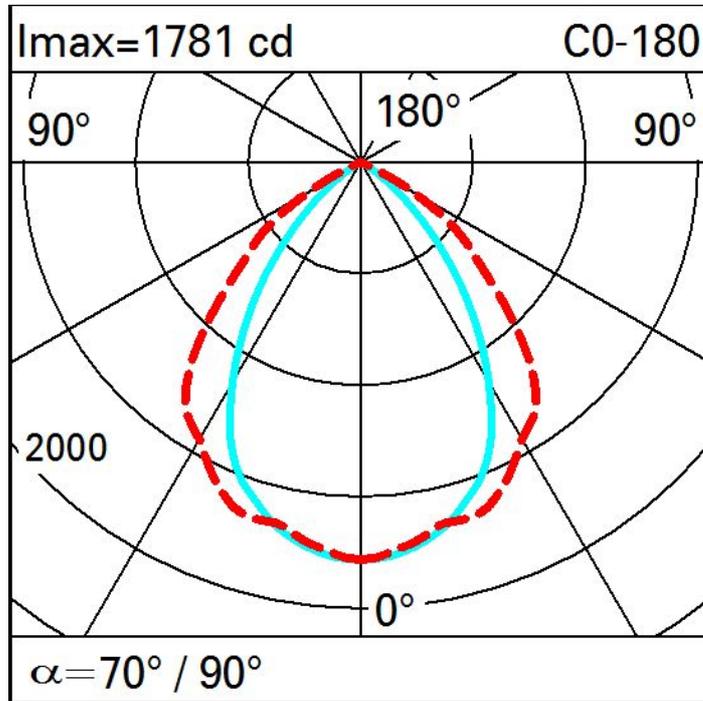

Isolux

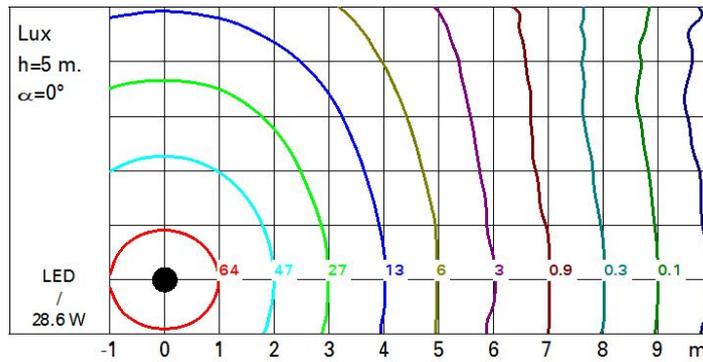

Iluminaciones

