

Deep Frame


Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Août 2023

Configuration du produit: P929

P929: Deep Frame - 3 éléments - LED CoB warm - faisceau superspot



Référence produit

P929: Deep Frame - 3 éléments - LED CoB warm - faisceau superspot **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil encastrable à trois éléments pour source LED. Version avec collerette de pourtour. Cadre structurel en tôle d'acier profilée. Groupes cardaniques à double orientation en aluminium moulé sous pression, positionnés en retrait par rapport au plan d'installation pour assurer un confort visuel élevé. Inclinaison $\pm 30^\circ$ par rapport aux axes horizontal et vertical. Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, conçus pour optimiser l'élimination de la chaleur. Système émetteur OPTI BEAM LENS avec lentilles optiques à haute technologie, permettant d'obtenir des faisceaux lumineux particulièrement fins et bien définis. Sources LED warm white à indice de rendu des couleurs élevé. Système d'installation mécanique. Unités d'alimentation comprises.

Installation

Encastré sur faux-plafonds d'épaisseurs 1 à 30 mm - fixation par étriers métalliques à réglage manuel. Ouverture de préparation 169 x 487.

Coloris

Blanc (01) | Gris/Noir (74)

Montage

encastré au plafond

Câblage

Fourni avec groupes d'alimentation électroniques branchés à l'appareil. Câblage vers réseau sur le bornier du driver. Consulter les dimensions hors tout du logement d'installation sur la notice.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	1265	IRC (minimum):	90
W du système:	32.5	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	740	MacAdam Step:	2
W source:	9.1	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	38.9	Pertes de l'alimentation [W]:	1.7
Im en mode secours:	-	Code Lampe:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Code ZVEI:	LED
Angle d'ouverture [°]:	6°	Nombre de groupes optiques:	3

Polaire

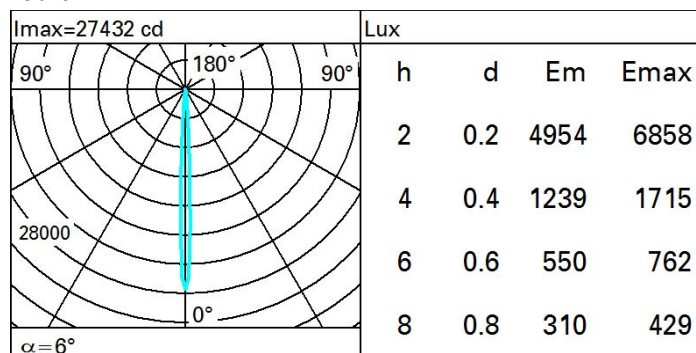

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	50	47	45	44	47	45	45	43	75
1.0	53	50	48	47	50	48	48	46	80
1.5	56	54	52	51	53	52	51	49	86
2.0	58	56	55	54	55	54	54	52	91
2.5	59	58	57	56	57	56	55	54	94
3.0	59	59	58	57	58	57	56	55	96
4.0	60	60	59	59	59	58	57	56	98
5.0	61	60	60	60	59	59	58	57	99

Courbe limite de luminance

