


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023

Configurazione di prodotto: B566+L129

B566: Plafone 26W TC-TEL

**Codice prodotto**B566: Plafone 26W TC-TEL **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione da parete e soffitto, per esterni residenziali e pubblici, finalizzato all'impiego di lampada fluorescente compatta da 26W TC-TEL. Il corpo dell'apparecchio e la cornice sono realizzati in pressofusione di alluminio, completo di schermo di protezione del diffusore realizzato in vetro texturizzato e verniciato internamente. Il vano portacomponenti è realizzato in polycarbonato, completo di carter di protezione anch'esso in polycarbonato. Viti in acciaio inox ad esagono incassato. L'apparecchio è dotato di guarnizione perimetrale in EPDM e predisposto per il cablaggio passante tramite un pressacavo PG11.

Installazione

L'apparecchio può essere installato ad applique tramite n°3 fisher da 4mm, disposti a 120°.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

a parete

Cablaggio


Cablaggio contenuto all'interno del corpo dell'apparecchio e costituito da: reattore elettronico a extra basse perdite 230V 50 Hz, morsetteria a tre poli ad innesto rapido, utilizzo di cavi silconici, filtro antidisturbi radio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	262	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	28	Perdite dell'alimentatore	2
Im di sorgente:	1800	[W]:	
W di sorgente:	26	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	9.4	Codice lampada:	L129
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	GX24q-3
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	15	Codice ZVEI:	TC-TEL
Indice di resa cromatica:	89	Numero di vani ottici:	1
		Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare

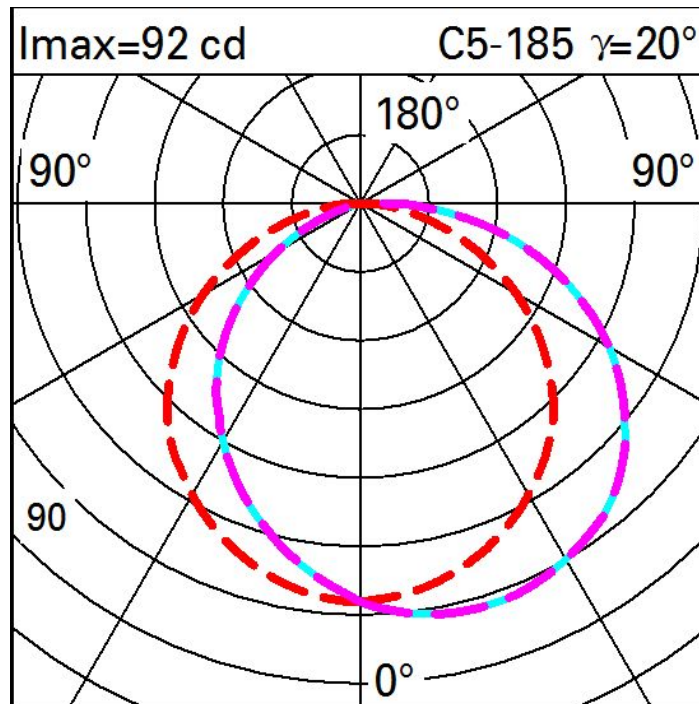

Illuminanti

