iN90

Design iGuzzini | **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2024

Configuration du produit: Q395
Q395: Module d'angle Minimal - Down Éclairage Général - LED Warm - DALI

Référence produit
Q395: Module d'angle Minimal - Down Éclairage Général - LED Warm - DALI

Description technique
Élément d'angle pour profils versions Minimal (sans collerette) à fleur de plafond, avec module LED Neutral. Écran en méthacrylate opale (éclairage général diffus) ; écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition. Alimentation gradable DALI intégrée. Câblage passant pour lignes continues.

Installation
À encastrer, à appliquer en surface et plafond, ou en suspension à l'aide d'accessoires à commander séparément.

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01) | Aluminium (12)	5



Montage
encastré au plafond|en saillie au plafond|suspendu

Câblage
Le profil d'angle est pourvu de câblage passant pour lignes continues. Borniers à raccord rapide pour branchement simplifié entre les appareils. Module LED avec alimentation gradable DALI intégrée.

Remarque
Tenir compte de la configuration du système ; pour terminer correctement une ligne continue avec utilisation de profil d'angle, deux modules initiaux sont toujours nécessaires, à appliquer à chaque côté de l'angle.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

Im du système:	3700	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	33	MacAdam Step:	3
Im source:	2500	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	15	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	112.1	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Nombre de groupes optiques:	2
IRC (minimum):	80	Control:	DALI-2

Polaire

Imax=712 cd C0-180

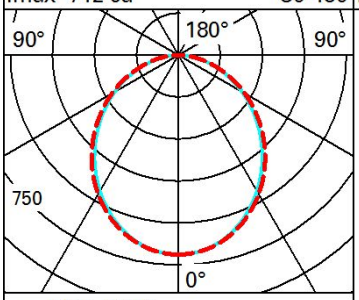

α=102° / 104°

Lux

h	d1	d2	Em	Emax
2	4.9	5.1	106	178
4	9.8	10.2	27	45
6	14.7	15.4	12	20
8	19.6	20.5	7	11
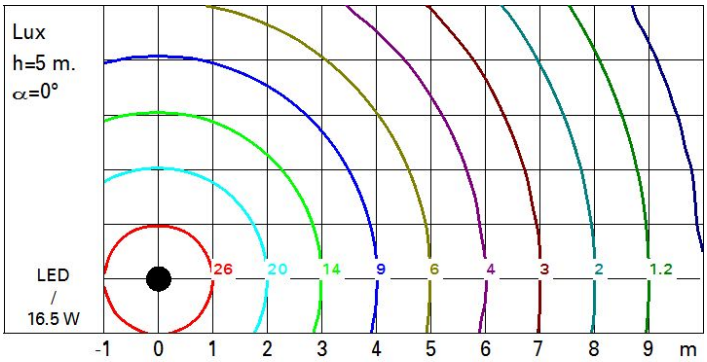
Isolux