

Configuraciones productos: N127

Código producto
N127: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - warm white - frame ¡Advertencia! Código fuera de producción




Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color warm white 3000K.

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores	Peso (Kg)
Blanco/Aluminio (39)	1.02

empotrable en el techo

Equipo
Luminaria equipada con componentes electrónicos




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	1271	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	15.4	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	2050	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	13	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	82.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Número de grupos ópticos:	1

Polar

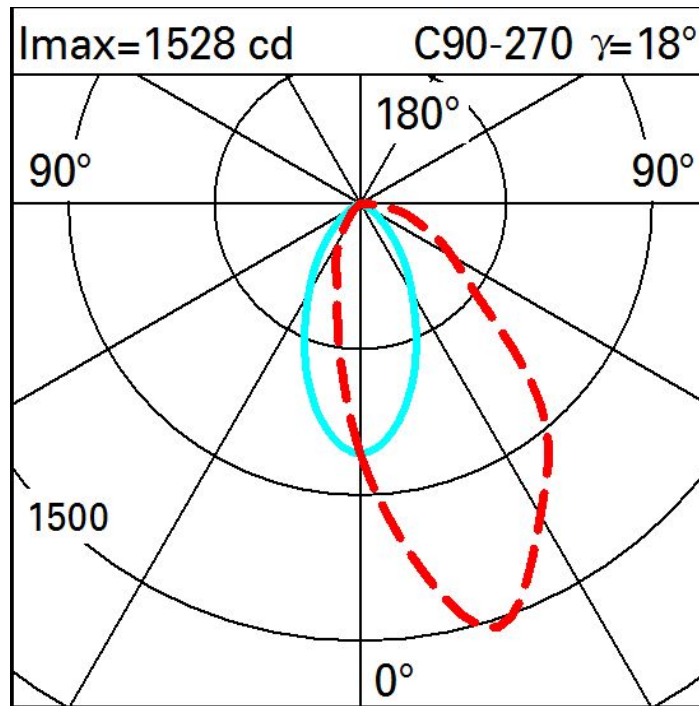

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.2	0.7	3	17	95	215	95	17	3	0.7	0.2		
2	1	4	12	43	143	264	143	43	12	4	1		
	3	7	18	55	144	206	144	55	18	7	3		
1	4	8	20	50	96	126	96	50	20	8	4		
	4	9	19	38	62	79	62	38	19	9	4		
0													
	m	-2	-1		0		1	2	3				