


Front Light

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: MD40+L360
MD40: Projecteur petit corps - 35W HIT-CE - Ballast électronique - Optique Wide Flood



Référence produit

MD40: Projecteur petit corps - 35W HIT-CE - Ballast électronique - Optique Wide Flood **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour une installation sur rail électrique. Appareil réalisé en aluminium moulé sous pression. Grâce à sa double orientabilité, le projecteur a une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur l'axe horizontal. Verrouillages mécaniques de la visée aussi bien sur l'axe vertical que sur l'axe horizontal. Transformateur électronique incorporé. Il est possible d'appliquer également un composant externe comme des ailettes directionnelles orientables à 360° et complètement rabattables. L'appareil a une optique wide flood 35W HIT GU6.5 Logement optique IP 40.

Installation

Sur rail électrifié.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris/Noir (74)

Montage

fixé à un rail 3 allumages

Câblage

Electronique pour lampe à décharge contenue à l'intérieur du corps


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	2966.7	IRC:	87
W du système:	39	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3900	Voltage [V]:	230
W source:	35	Code Lampe:	L360
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	76.1	Culot:	GU6,5
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	46°		

Polaire

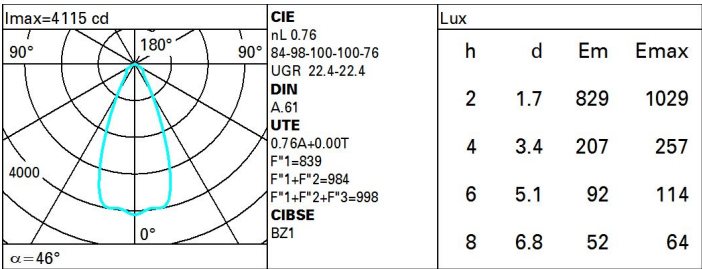

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	58	55	52	57	54	54	51	66
1.0	67	63	59	57	62	59	58	55	73
1.5	72	69	66	64	68	65	65	62	81
2.0	75	73	71	69	72	70	69	66	87
2.5	77	75	73	72	74	72	71	69	91
3.0	78	77	75	74	75	74	73	71	93
4.0	79	78	77	76	77	76	75	72	95
5.0	80	79	78	77	78	77	76	73	96

Courbe limite de luminance

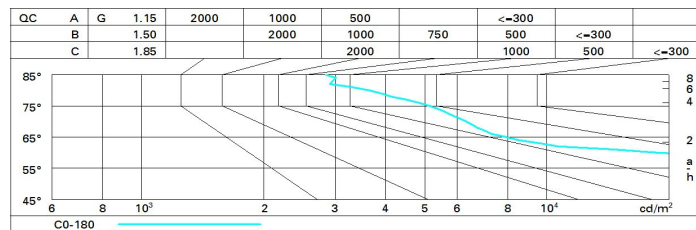


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3900 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	22.6	23.3	22.9	23.5	23.8	22.6	23.3	22.9	23.5	23.8
	3H	22.5	23.1	22.8	23.4	23.7	22.7	23.3	23.0	23.6	23.9
	4H	22.5	23.0	22.8	23.3	23.6	22.6	23.2	22.9	23.5	23.8
	6H	22.4	22.9	22.7	23.2	23.6	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7
	8H	22.4	22.9	22.7	23.2	23.6	22.5	23.0	22.9	23.3	23.7
	12H	22.3	22.8	22.7	23.2	23.5	22.5	23.0	22.8	23.3	23.7
4H	2H	22.6	23.2	22.9	23.5	23.8	22.5	23.0	22.8	23.3	23.6
	3H	22.5	23.0	22.9	23.4	23.7	22.6	23.1	22.9	23.4	23.8
	4H	22.5	22.9	22.9	23.3	23.7	22.5	22.9	22.9	23.3	23.7
	6H	22.4	22.8	22.9	23.2	23.6	22.4	22.8	22.9	23.2	23.6
	8H	22.4	22.8	22.8	23.2	23.6	22.4	22.7	22.8	23.2	23.6
	12H	22.4	22.7	22.8	23.1	23.6	22.3	22.7	22.8	23.1	23.5
8H	4H	22.4	22.7	22.8	23.2	23.6	22.4	22.8	22.8	23.2	23.6
	6H	22.3	22.6	22.8	23.1	23.5	22.3	22.6	22.8	23.1	23.5
	8H	22.3	22.5	22.8	23.0	23.5	22.3	22.5	22.8	23.0	23.5
	12H	22.3	22.5	22.8	23.0	23.5	22.3	22.5	22.8	22.9	23.5
12H	4H	22.3	22.7	22.8	23.1	23.5	22.4	22.7	22.8	23.1	23.6
	6H	22.3	22.5	22.8	23.0	23.5	22.3	22.5	22.8	23.0	23.5
	8H	22.3	22.5	22.8	22.9	23.5	22.3	22.5	22.8	23.0	23.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.8 / -0.9					0.8 / -0.9				
	1.5H	2.4 / -7.4					2.4 / -7.4				
	2.0H	3.7 / -8.7					3.7 / -8.7				