


Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2023

Produktkonfiguration: BB17

BB17: Leuchte mit Erdspeiß und elektronischem Transformator Weiß E



Produktcode

BB17: Leuchte mit Erdspeiß und elektronischem Transformator Weiß E **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchte zur Gehwegbeleuchtung, vorgesehen zur Verwendung mit LED-Leuchtmitteln, elliptische Optik. Die Leuchte setzt sich aus einem Leuchtengehäuse, einer Haltestange und einem Erdspeiß zusammen. Das Leuchtengehäuse ist aus Polymethylmetacrylat mit einem gerillten Schirm gefertigt, die Halterungen des Korpus sind aus Zamak 15, die Haltestange besteht aus gestrahltem und passiviertem Edelstahl AISI 304 und der Erdspeiß ist aus Thermoplast. Die Leuchte ist mit einer doppelten PG11-Kabelverschraubung aus Polyamid für die Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Alle verwendeten Schrauben sind aus Edelstahl A2. Die Leuchte wird komplett mit Lampe geliefert.

Installation

Bodeninstallation.

Farben

Edelstahl (13)

Montage

Montage m. Bodenplatte

Verkabelung

Integriertes elektronisches Vorschaltgerät mit 3 W, 350 mA.

Anmerkungen

Komplett mit Lampe. Auf Anfrage mit LED cool white (6700K), Rot, Grün und Bernstein erhältlich. IP67 Leuchte mit Anschlussdose.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



650°C

IK07

IP66

IP67


For auxiliary
assembly



Technische Daten

Im System:	39	Farbtemperatur [K]:	3200
W System:	1.3	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	82	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	1.2	Verlustleistung	0.1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	30.1	Versorgungseinheit [W]:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 48 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	LED
Abstrahlwinkel [°]:	70° / 12°	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.

Polardiagramm

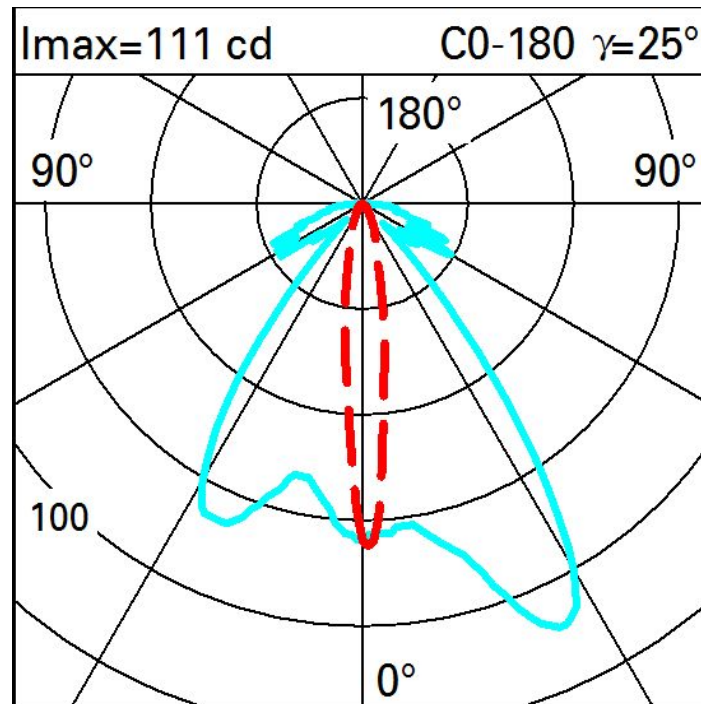

Isolux

