


Última actualización de la información: Agosto 2025

Configuraciones productos: 009A.01
009A.01: Proyector SIPARIO Ø56 - DALI - VeryWideFlood - OBLens - - 15W 1058.6lm - 3000K - CRI 90 - Blanco



Código producto
009A.01: Proyector SIPARIO Ø56 - DALI - VeryWideFlood - OBLens - - 15W 1058.6lm - 3000K - CRI 90 - Blanco

Descripción
Proyector orientable Ø56 con adaptador para instalación en rail de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático -CRI90- tono 3000K.
Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.
Sistema óptico OptiBeam Lens con óptica VeryWideFlood.
Alimentador electrónico regulable DALI-2 integrado en el adaptador.
Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
Rail con tensión de red.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)	0.47


Montaje
rail trifásico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	1059	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	15	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	1340	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	13	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	70.6	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	59°	Corriente de entrada:	5 A / 50 µs
CRI (mínimo):	90	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 31 Luminarias B16A: 50 Luminarias C10A: 52 Luminarias C16A: 85 Luminarias
Rf (Colour Fidelity Index):	92	Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 2kV Modo diferencial
Rg (Gamut Index):	99	Control:	DALI-2

Polar

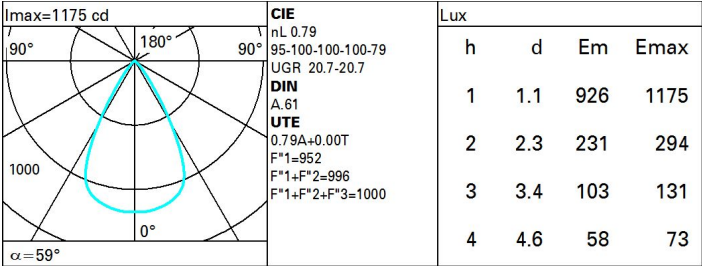

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	63	61	65	62	62	59	75
1.0	73	69	67	65	69	66	66	63	80
1.5	77	74	72	71	74	72	71	68	87
2.0	80	78	76	75	77	75	74	72	91
2.5	81	80	79	78	79	78	77	74	94
3.0	82	81	80	80	80	79	78	76	96
4.0	84	83	82	81	81	81	80	78	98
5.0	84	83	83	83	82	82	80	78	99

Curva límite de luminancia

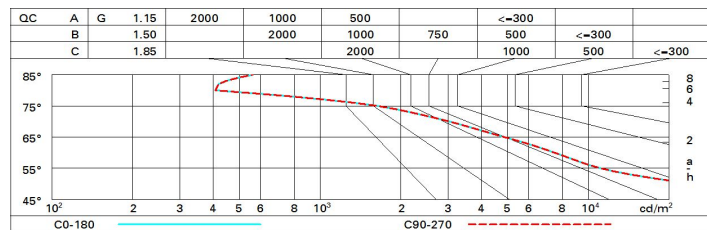


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1340 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	21.3	22.0	21.6	22.2	22.4	21.3	22.0	21.6	22.2	22.4
	3H	21.2	21.8	21.5	22.0	22.3	21.2	21.8	21.5	22.0	22.3
	4H	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2
	6H	21.0	21.5	21.4	21.8	22.2	21.0	21.5	21.4	21.8	22.2
	8H	21.0	21.5	21.3	21.8	22.1	21.0	21.5	21.3	21.8	22.1
	12H	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1
4H	2H	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2
	3H	21.0	21.4	21.3	21.8	22.1	21.0	21.4	21.3	21.8	22.1
	4H	20.9	21.3	21.3	21.7	22.0	20.9	21.3	21.3	21.7	22.0
	6H	20.8	21.1	21.2	21.5	22.0	20.8	21.1	21.2	21.5	22.0
	8H	20.7	21.1	21.2	21.5	21.9	20.7	21.1	21.2	21.5	21.9
	12H	20.7	21.0	21.2	21.4	21.9	20.7	21.0	21.2	21.4	21.9
8H	4H	20.7	21.1	21.2	21.5	21.9	20.7	21.1	21.2	21.5	21.9
	6H	20.7	20.9	21.1	21.4	21.8	20.7	20.9	21.1	21.4	21.8
	8H	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8
	12H	20.6	20.7	21.1	21.2	21.8	20.6	20.7	21.1	21.2	21.8
12H	4H	20.7	21.0	21.2	21.4	21.9	20.7	21.0	21.2	21.4	21.9
	6H	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8
	8H	20.6	20.7	21.1	21.2	21.8	20.6	20.7	21.1	21.2	21.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					4.9 / -10.4				
		1.5H					7.6 / -12.9				
		2.0H					9.6 / -15.1				