


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

**Produktkonfiguration: Q589**

Q589: Frame 5 LED-Abschnitt - Wall Washer

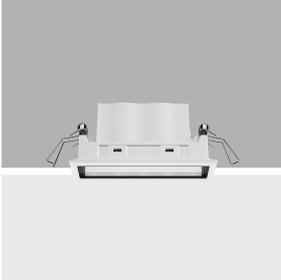

**Produktcode**

Q589: Frame 5 LED-Abschnitt - Wall Washer **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Miniarisierte, lineare Einbauleuchte für LED. Trotz der sehr kompakten Größe der Leuchte sorgt die patentierte Technologie des optischen Systems für eine gleichmäßige und leistungsstarke Bestrahlung von Wänden, die keine Schattenzonen in Deckennähe erzeugt. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Zamak-Guss, Version mit Anschlag-Konturenrahmen. Lichtstromverstärker - Reflektor aus Reinstaluminium - asymmetrischer Schirm aus PMMA mit Textures - Interner Konturenrahmen aus schwarzem Polycarbonat. Komplett mit Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist.

**Installation**

Zum Einbau in abgehängte Decken von 1 bis 25 mm mittels Federn aus Stahldraht - Einbauöffnung 24 x 96.

**Farben**

Schwarz/Schwarz (43) | Weiß/Schwarz (47) | Grau/Schwarz (74)

**Gewicht (Kg)**

0.35


**Montage**

Deckeneinbauleuchte

**Verkabelung**

An der Versorgungseinheit mit eingebauter Klemmleiste.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	327	Farbtemperatur [K]:	2700
W System:	12.7	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	860	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	9.9	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	25.7	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 38 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

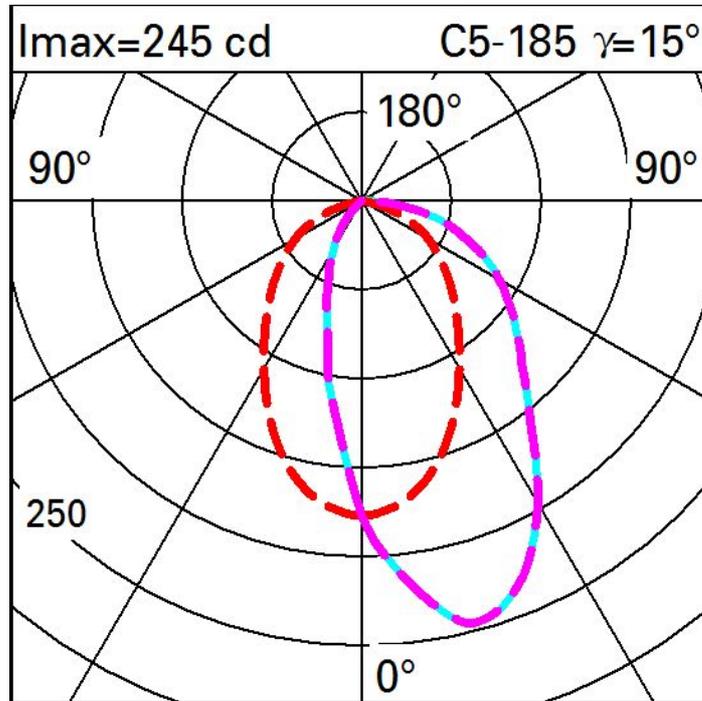

Beleuchtungen

Lux Wall distance = 1m

3						●						
	0.6	2	4	13	34	56	34	13	4	2	0.6	
2	1	3	7	16	33	46	33	16	7	3	1	
	2	4	7	14	24	31	24	14	7	4	2	
1	2	4	6	11	17	20	17	11	6	4	2	
	2	3	5	8	11	13	11	8	5	3	2	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					