


Última actualización de la información: Septiembre 2020

Configuraciones productos: 4348+4462.12+L192

4348: Luminaria con reflector de cristal dotado de recuperador de flujo de aluminio superpuro 150W QT32 250W QT32.

4462.12: Recuperador de flujo de aluminio superpuro - Aluminio



Código producto

4348: Luminaria con reflector de cristal dotado de recuperador de flujo de aluminio superpuro 150W QT32 250W QT32.

¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

Luminaria para interiores, destinada al uso de lámpara halógena QT32 de 150W e 250W. Caja portacomponentes en aluminio vaciado a presión, formada por casquete y brida de cierre, provistos de aletas de refrigeración y asegurados con n°2 cables de acero anticaída, para favorecer las tareas de mantenimiento. Elemento sujetaportalámpara en aluminio, unido a la brida mediante n°3 tornillos M3. Reflector en cristal sujetado a la brida, sobre junta silicónica, a través de tornillos allen. Elemento para suspensión en metal. La estanqueidad está garantizada por la presencia de un prensacable PG11 en latón niquelado, ubicado en correspondencia al elemento de suspensión.

Instalación

En cielo raso mediante específica base de anclaje, fijada con fisher y cable de suspensión en acero con sistema de enganche rápido con pistoncillo de sujeción. El sistema de enganche se suministra como accesorio, a demanda, junto con las dos versiones de cable de alimentación color 04 (espiralado cód.4449 o liso cód.4447).

Colores

Gris Metalizado/Nítrico (A1)

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Conexión directa a la tensión de la red de 230 Volts mediante específica clema situada en el interior de la base de enganche.

Notas

Se encuentran además a disposición, a demanda, accesorios como: difusor de protección equipado con junta silicónica para IP65 cód. 4442, rejilla de protección con anillos concéntricos cód.4444.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código accesorio

4462.12: Recuperador de flujo de aluminio superpuro - Aluminio **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Recuperador de flujo para luminarias de la serie Berlino cuerpo mediano cód. 4350, realizado en aluminio superpuro.

Instalación

Empotrado entre la fuente luminosa y el reflector de la luminaria.

Colores

Aluminio (12)

Peso (Kg)

0.1

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema: 2770.4

W de sistema: 150

Im de la fuente: 2870

W de la fuente: 150

Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema): 18.5

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]: 909.8

Light Output Ratio (L.O.R.): 97

[%]:

Ángulo de apertura del haz de luz [°]: 30°

CRI: 100

Temperatura de color [K]: 2900

Pérdidas del transformador [W]: 0

Código de lámpara: L192


Enchufe: E27

Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: QT 32 ES

Número de grupos ópticos: 1

Polar

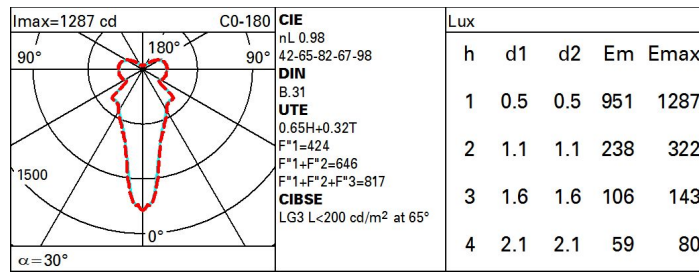

Coeficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	55	45	38	33	41	35	31	23	35
1.0	60	51	44	38	46	40	36	26	40
1.5	69	60	54	49	54	49	44	33	51
2.0	74	67	61	56	60	55	49	38	58
2.5	77	71	65	61	64	59	53	41	63
3.0	79	74	69	65	66	62	56	44	67
4.0	82	78	74	70	70	66	60	47	72
5.0	84	80	77	73	72	69	62	50	76